

M-BUS转Modbus TCP服务器 网关

货号: INMBSMEB0500100

将任何 M-Bus 设备与 Modbus TCP BMS 或控制器集成。这种集成旨在使 M-Bus 设备、其寄存器和资源可以从基于 Modbus 的控制系统或设备访问，就好像它们是 Modbus 系统的一部分一样，反之亦然。



M-BUS 转 Modbus TCP - 50 设备

特点和优点

- ✓ **最多支持六个并发 Modbus TCP 客户端**
网关最多支持六个同时的 Modbus TCP 客户端。
- ✓ **与 Intesis MAPS 轻松集成**
使用 Intesis MAPS 配置工具可以快速轻松地管理集成过程。
- ✓ **配置工具和网关自动更新**
Intesis MAPS 配置工具和网关的固件都可以接收自动更新。
- ✓ **自动仪表检测和寄存器发现**
扫描功能可用于自动识别 M-Bus 设备和寄存器发现。
- ✓ **支持 Modbus TCP**
支持通过以太网端口的 Modbus TCP。
- ✓ **Intesis MAPS 的调试友好型方法**
模板可以根据需要随时导入和重复使用，从而大大缩短了调试时间。
- ✓ **通过 IP（控制台）端口进行配置**
可以通过网关的 IP（控制台）端口进行配置。
- ✓ **嵌入式 M-Bus 电平转换器**
网关中嵌入了 M-Bus 电平转换器，因此无需外部转换器。



常规

净宽 (mm)	53
净高 (mm)	93
净深 (mm)	58
净重 (g)	92
包装宽度 (mm)	120
包装高度 (mm)	80
填充深度 (mm)	100
包装重量 (g)	196
工作温度 °C Min	0
工作温度 °C Max	60
储存温度 °C min	-30
储存温度 °C Max	60
功耗 (W)	5.2
输入电压 (V)	24 VDC, Max.: 220 mA, 5.2 W
电源连接器	3-pole
配置	Intesis MAPS
容量	至多可达50米。
安装条件	该网关被设计为安装在机箱内。如果机组安装在外壳外，应采取预防措施，防止静电放电到机组。当在外壳内工作时(例如，进行调整，设置开关等)，在接触设备之前应始终遵循典型的防静电预防措施。
交付内容	Intesis网关和安装手册。



常规

不包括（在交付中）	不含电源。
安装	DIN rail mount (bracket included)
外壳材料	塑料
保修（年）	3 years
包装材料	硬纸板

标识和状态

产品 ID	INMBSMEB0500100
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
双重用途	不
出口管制分类编号（ECCN）	EAR99

物理特征

连接器/输入/输出	电源，M-BUS，以太网。
LED指示灯	网关和通信状态。
包含电池	不

认证和标准

ETIM分类	EC001604
CE	是的
CB	是的
UKCA公司	是的
UKPSTI	是的
UL认证	是的




认证和标准

WEEE类别

IT和电信设备



使用案例

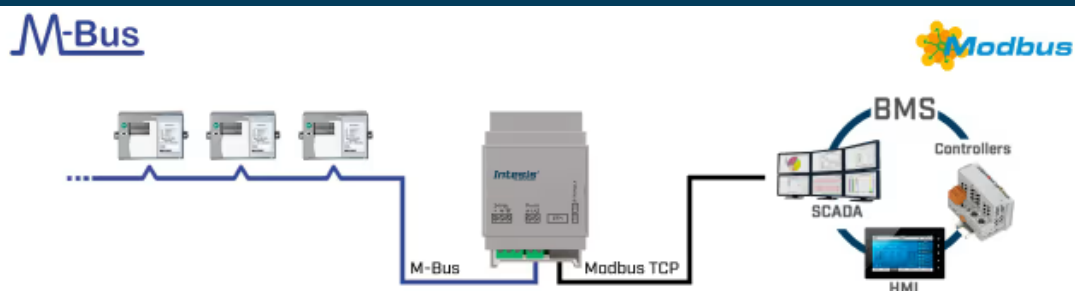

集成示例。