M-BUS转Modbus TCP和RTU服务器网关



货号: INMBSMEB0200000

用于将任何M-Bus设备与Modbus BMS或任何Modbus TCP或Modbus RTU控制器集成。请参阅新产品列表以了解更多详细信息。

替换为：IN702MEB02000000

特点和优点

- **最多支持六个并发 Modbus TCP 客户端**
  网关最多支持六个同时的 Modbus TCP 客户端。
- **与Intesis MAPS轻松集成**
  使用Intesis MAPS配置工具可以快速轻松地管理集成过程。
- **配置工具和网关自动更新**
  Intesis MAPS配置工具和网关的固件都可以接收自动更新。
- **嵌入式M-Bus电平转换器**
  网关中嵌入了 M-Bus 电平转换器，因此无需外部转换器。
- **支持 Modbus RTU 和 Modbus TCP**
  网关同时支持 Modbus RTU 和 Modbus TCP 协议。
- **Intesis MAPS的调试友好型方法**
  模板可以根据需要随时导入和重复使用，从而大大缩短了调试时间。
- **自动仪表检测和寄存器发现**
  扫描功能可用于自动识别 M-Bus 设备和寄存器发现。

M-BUS转Modbus TCP和RTU服务器网关



常规

容量	Up to 20 meters
净宽 （mm）	88
净高 （mm）	90
净深 （mm）	58
净重 （g）	194
包装宽度 （mm）	125
包装高度 （mm）	85
填充深度 （mm）	140
包装重量 （g）	356
工作温度 °C Min	0º
工作温度 °C Max	60º
储存温度 °C min	-30
储存温度 °C Max	60
功耗 （W）	13
输入电压 （V）	24VDC +/-10%.
电源连接器	3-pole
配置	Intesis MAPS
安装条件	该网关被设计为安装在机箱内。如果机组安装在外壳外，应采取预防措施，防止静电放电到机组。当在外壳内工作时(例如，进行调整，设置开关等)，在接触设备之前应始终遵循典型的防静电预防措施。
交付内容	Intesis网关，安装手册，USB配置线。

M-BUS转Modbus TCP和RTU服务器网关



常规

不包括（在交付中）	不含电源。
安装	DIN rail mount (bracket included), Wall mount
外壳材料	塑料
保修（年）	3 years
包装材料	硬纸板

标识和状态

产品 ID	INMBSMEB0200000
接班人	IN702MEB0200000_MBS_MEB
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
双重用途	不

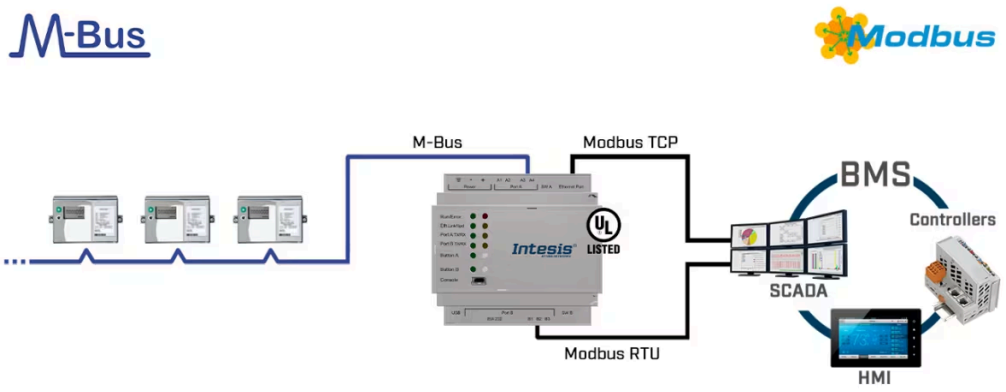
物理特征

连接器/输入/输出	电源、KNX、MBUS、以太网、控制台端口USB、USB存储。
LED指示灯	网关和通信状态。
拨码和旋转开关	EIA-485串口配置。
包含电池	是的
电池描述	二氧化锰锂纽扣电池。

认证和标准

认证与合规	CE, CB, UKPSTI, UL, KC
WEEE类别	IT和电信设备

使用案例


M-Bus
Modbus
M-Bus
Modbus TCP
Intesis
LISTED
BMS
Controllers
SCADA
HMI
Modbus RTU

集成示例。