



Hitachi VRF 应用程序经过专门设计，允许从家庭自动化系统对 Hitachi VRF 系统进行双向控制和监控。该解决方案允许从单个接口集成多达 64 台室内机。



从日立到家庭自动化

- ✓ **IP 家庭自动化集成**
由于我们开放的 ASCII 协议，可以轻松实现任何 IP 家庭自动化系统的集成。
- ✓ **直接以太网连接**
该接口通过以太网直接连接到家庭的本地 IP 网络，
- ✓ **室外机信号**
分配给室外机的信号可用于集成。
- ✓ **驱动程序兼容性**
Intesis 网页上提供了各种兼容的驱动程序。

- 



常规


净宽 (mm)	106
净高 (mm)	58
净深 (mm)	90
净重 (g)	240
包装宽度 (mm)	130
包装高度 (mm)	85
填充深度 (mm)	140
包装重量 (g)	550
工作温度 °C Min	-10
工作温度 °C Max	60
储存温度 °C min	-30
储存温度 °C Max	60
功耗 (W)	127
输入电压 (V)	For DC: 12 .. 36 VDC $\pm 10\%$, Max: 250 mA For AC: 24 VAC $\pm 10\%$, 50-60 Hz, Max: 127 mA Recommended voltage: 24 VDC, Max: 127 mA
电源连接器	3-pole
配置	Intesis MAPS
容量	最多64个室内机和最多64个室外机。
安装条件	此网关设计为安装在机柜内。如果装置安装在外壳外，应始终采取预防措施，防止静电放电至装置。在外壳内工作时（例如，进行调整、设置开关等），在接触装置之前，应始终遵循典型的防静电预防措施。
安装	DIN rail mount (bracket included), Wall mount




常规	
外壳材料	塑料
保修（年）	3 years
包装材料	硬纸板
标识和状态	
产品 ID	IN770AIR00MO000_WMP_HIT
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
出口管制分类编号（ECCN）	EAR99
物理特征	
电池描述	二氧化锰锂纽扣电池
认证和标准	
ETIM分类	EC001604
WEEE类别	IT和电信设备



使用案例

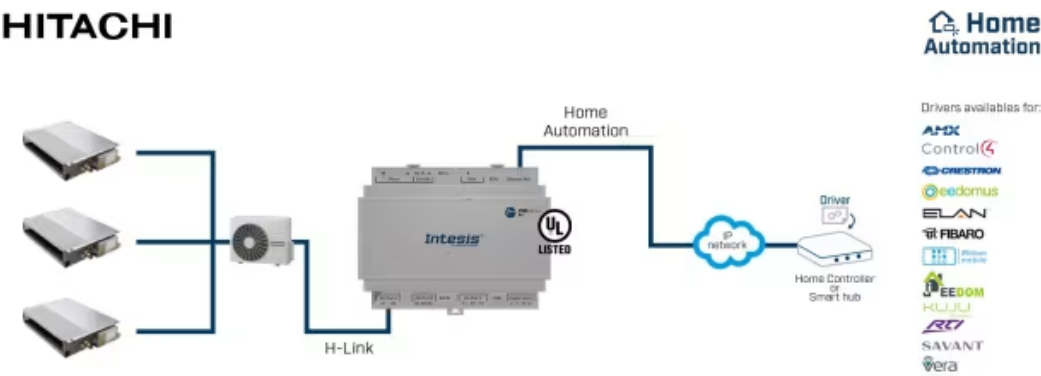

集成示例。

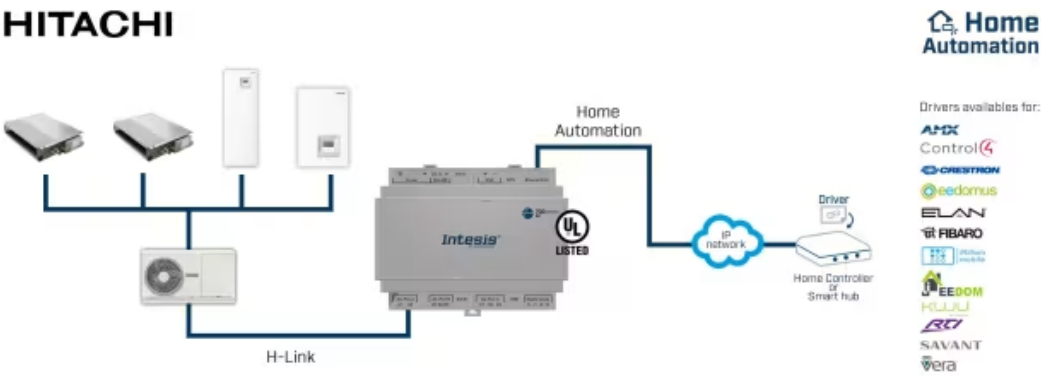

集成示例：使用网关集成 VRF 和 Ait-to-water 系统等混合单元类型时。



使用案例



使用 Intesis MAPS 更改协议：BACnet、Modbus、KNX 或家庭自动化