



DALI-2转KNX TP网关

货号: INKNXDAL0640200

该产品旨在将任何DALI/DALI-2驱动器和DALI-2灯光或占用传感器与任何KNX系统集成。此集成旨在使DALI设备及其数据和资源能够通过KNX系统进行访问，就像它们是同一KNX系统的一部分一样。

替换為: INKNXDAL0640300

特点和优点

- ✓ **使用Intesis MAPS轻松进行DALI调试/集成**
集成和DALI调试过程通过Intesis MAPS配置工具进行管理。
- ✓ **支持 DALI/DALI-2 驱动器和 DALI-2 传感器**
网关都支持 DALI 和 DALI-2 驱动程序以及 DALI-2 传感器。
- ✓ **多个驱动器/镇流器和 DALI-2 传感器**
每个通道最多可定义 64 个驱动器/镇流器 + 16 个 DALI-2 传感器。
- ✓ **KNX 标准数据点 (DPT) 支持**
支持 KNX 标准数据点 (DPT) ，保证了简单的 KNX 设备/系统集成。
- ✓ **支持 KNX TP 设备**
网关支持 KNX TP (双绞线) 设备。
- ✓ **集成DALI电源**
网关中集成了DALI电源，因此无需外部电源。
- ✓ **保证DALI供应**
网关保证 235 mA 的输出电流。

标识和状态

产品 ID	INKNXDAL0640200
接班人	INKNXDAL0640300
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99

常规

净宽 (mm)	53
净高 (mm)	58
净深 (mm)	93
净重 (g)	215
包装宽度 (mm)	127
包装高度 (mm)	86
填充深度 (mm)	140
包装重量 (g)	377
工作温度 °C Min	0
工作温度 °C Max	60
输入电压 (V)	24VDC/AC +/-10%6W(250mA)
容量	1 DALI通道：最多64个驱动器/镇流器。
安装条件	此网关设计为安装在机柜内。如果装置安装在外壳外，应始终采取预防措施，防止静电放电至装置。在外壳内工作时（例如，进行调整、设置开关等），在接触装置之前，应始终遵循典型的防静电预防措施。
交付内容	Intesis网关，安装手册。


常规

不包括 (在交付中)	不包括电源。
安装	DIN rail mount (bracket included), Wall mount
外壳材料	塑料
保修 (年)	3 years
包装材料	硬纸板

认证和标准

ETIM分类	EC001604
WEEE类别	IT和电信设备

使用案例

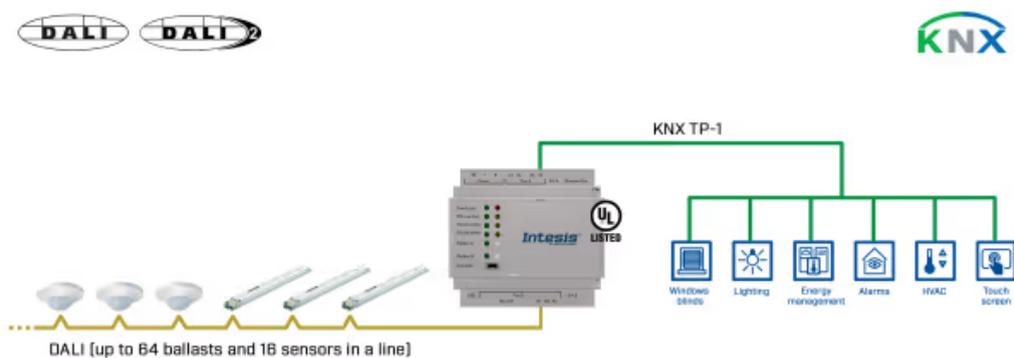

将 DALI 驱动程序和传感器集成到 KNX 装置中。