

## Modbus RTU转Modbus TCP 路由器

货号: INMBSRTR0320000

使用我们的紧凑型 Modbus 路由器，将 Modbus RTU 网络中的设备与 Modbus TCP 网络透明地集成在一起。此集成旨在使 Modbus TCP 客户端 BMS 或控制器能够访问 Modbus RTU 设备、寄存器和资源。



*Modbus RTU 转 Modbus TCP - 32设备*

### 特点和优点

- ✓ **最多支持六个并发 Modbus TCP 客户端**  
网关最多支持六个同时使用的 Modbus TCP 客户端。
- ✓ **与 Intesis MAPS 轻松集成**  
使用 Intesis MAPS 配置工具可以快速轻松地管理集成过程。
- ✓ **Intesis MAPS 的调试友好型方法**  
模板可以根据需要随时导入和重复使用，从而大大缩短了调试时间。
- ✓ **支持多达 32 个满载 RTU 设备**  
该网关支持多达 32 个同时满载的 RTU 设备。
- ✓ **提供 Modbus 诊断信号**  
Modbus 诊断信号可在 Intesis MAPS 和 Modbus 寄存器中使用。



## 常规

|             |                                                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 净宽 (mm)     | 53                                                                                          |
| 净高 (mm)     | 93                                                                                          |
| 净深 (mm)     | 58                                                                                          |
| 净重 (g)      | 92                                                                                          |
| 包装宽度 (mm)   | 120                                                                                         |
| 包装高度 (mm)   | 80                                                                                          |
| 填充深度 (mm)   | 100                                                                                         |
| 包装重量 (g)    | 295                                                                                         |
| 工作温度 °C Min | 0                                                                                           |
| 工作温度 °C Max | 60                                                                                          |
| 储存温度 °C min | -30                                                                                         |
| 储存温度 °C Max | 60                                                                                          |
| 功耗 (W)      | 1.3                                                                                         |
| 输入电压 (V)    | 9-36 VDC / 24 VAC / 50-60 Hz / 0.140 A / 1.7 W                                              |
| 电源连接器       | 3-pole                                                                                      |
| 配置          | Intesis MAPS                                                                                |
| 容量          | 最多32个设备。                                                                                    |
| 安装条件        | 此网关设计为安装在机柜内。如果装置安装在外壳外，应始终采取预防措施，防止静电放电至装置。在外壳内工作时（例如，进行调整、设置开关等），在接触装置之前，应始终遵循典型的防静电预防措施。 |
| 交付内容        | Intesis网关和安装手册。                                                                             |



## 常规

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| 不包括（在交付中） | 不含电源。                             |
| 安装        | DIN rail mount (bracket included) |
| 外壳材料      | 塑料                                |
| 保修（年）     | 3 years                           |
| 包装材料      | 硬纸板                               |

## 标识和状态

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 产品 ID          | INMBSRTR0320000 |
| 原产国            | 西班牙             |
| 海关编码           | 8517620000      |
| 出口管制分类编号（ECCN） | EAR99           |

## 物理特征


|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 连接器/输入/输出 | 电源，EIA-485，以太网。 |
| LED指示灯    | 网关和通信状态         |
| 拨码和旋转开关   | EIA-485串行端口配置。  |

## 认证和标准

|        |          |
|--------|----------|
| ETIM分类 | EC001604 |
| WEEE类别 | IT和电信设备  |



## 使用案例

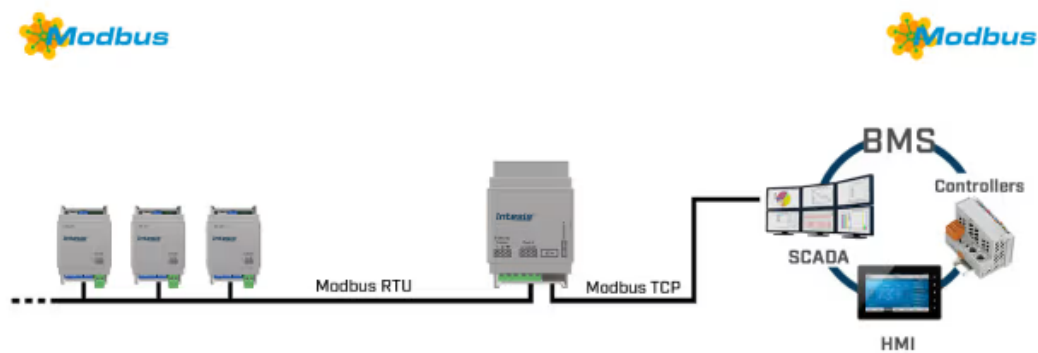

集成示例。