

M-BUS到Modbus TCP和RTU 服务器网关

货号: INMBSMEB0600000

将任何M-Bus设备与Modbus BMS或任何Modbus TCP或Modbus RTU控制器集成。这种集成旨在使M-Bus设备、寄存器和资源可以从基于Modbus的控制系统或设备访问，就好像它们是Modbus系统的一部分一样，反之亦然。



M-BUS 转 Modbus TCP & RTU

特点和优点

- ✓ **最多支持六个并发 Modbus TCP 客户端**
网关最多支持六个同时使用的Modbus TCP客户端。
- ✓ **与Intesis MAPS轻松集成**
使用Intesis MAPS配置工具可以快速轻松地管理集成过程。
- ✓ **配置工具和网关自动更新**
Intesis MAPS配置工具和网关的固件都可以接收自动更新。
- ✓ **嵌入式M-Bus电平转换器**
网关中嵌入了 M-Bus 电平转换器，因此无需外部转换器。
- ✓ **支持 Modbus RTU 和 Modbus TCP**
网关支持 Modbus RTU 和 Modbus TCP 协议。
- ✓ **Intesis MAPS的调试友好方法**
模板可以根据需要随时导入和重复使用，从而大大缩短了调试时间。
- ✓ **自动仪表检测和寄存器发现**
扫描功能可用于自动识别 M-Bus 设备和寄存器发现。



常规

净宽 (mm)	88
净高 (mm)	90
净深 (mm)	58
净重 (g)	159
包装宽度 (mm)	127
包装高度 (mm)	86
填充深度 (mm)	140
包装重量 (g)	184
工作温度 °C Min	0
工作温度 °C Max	60
储存温度 °C min	-30
储存温度 °C Max	60
功耗 (W)	13
输入电压 (V)	24VDC +/-10%.
电源连接器	3-pole
配置	Intesis MAPS
容量	至多长达60米。
安装条件	该网关被设计为安装在机箱内。如果机组安装在外壳外，应采取预防措施，防止静电放电到机组。当在外壳内工作时(例如，进行调整，设置开关等)，在接触设备之前应始终遵循典型的防静电预防措施。
交付内容	Intesis网关，安装手册，USB配置电缆。



常规

不包括 (在交付中)	不包括电源。
安装	DIN rail mount (bracket included), Wall mount
外壳材料	塑料
保修 (年)	3 years
包装材料	硬纸板

标识和状态

产品 ID	INMBSMEB0600000
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
双重用途	不
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99

物理特征

连接器/输入/输出	电源、KNX、MBUS、以太网、控制台端口USB、USB存储。
拨码和旋转开关	EIA-485串行端口配置。
包含电池	是的
电池描述	二氧化锰锂纽扣电池。

认证和标准


ETIM分类	EC001604
CE	是的
CB	是的
UKPSTI	是的
UL认证	是的



认证和标准	
KC	是的
WEEE类别	IT和电信设备



使用案例

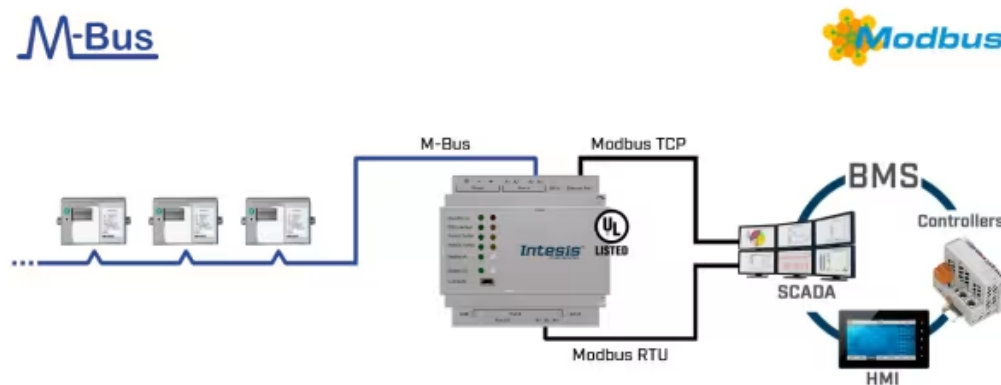

集成示例。