

DALI-2到BACnet/IP服务器网关

货号: INBACDAL0640500

将任何DALI/DALI-2驱动器和DALI-2光或占用传感器与BACnet BMS或任何BACnet/IP控制器集成。这种集成旨在使DALI设备及其数据和资源可以从基于BACnet的控制系统或设备访问，就好像它们是BACnet系统的一部分一样，反之亦然。



DALI转BACnet/IP

特点和优点

- ✓ **支持 BACnet/IP 客户端**
网关支持 BACnet/IP 客户端协议。
- ✓ **使用Intesis MAPS轻松进行DALI调试/集成**
集成和DALI调试过程通过Intesis MAPS配置工具进行管理。
- ✓ **集成DALI电源**
网关中集成了DALI电源，因此无需外部电源。
- ✓ **最大 10000 个信号，保证 230 mA 电流**
总共可以定义多达 10,000 个信号，保证输出电流为 230 mA。
- ✓ **Intesis MAPS的调试友好型方法**
模板可以根据需要随时导入和重复使用，从而大大缩短了调试时间。
- ✓ **DALI/DALI-2 驱动器和 DALI-2 输入设备支持**
DALI/DALI-2 驱动器，DALI-2 输入设备支持：按钮、绝对输入、占用/光线传感器。
- ✓ **最多 64 个驱动器/镇流器 + 64 个 DALI-2 输入设备**
支持多达 64 个驱动器/镇流器 + 64 个 DALI-2 输入设备（传感器/按钮/绝对值输入）。
- ✓ **BACnet 高级功能 - 日历、日程安排.....**
BACnet 的高级功能，如日历、趋势日志、日程安排等，都可用。



常规

净宽 (mm)	115
净高 (mm)	130
净深 (mm)	100
净重 (g)	167
包装宽度 (mm)	127
包装高度 (mm)	86
填充深度 (mm)	140
包装重量 (g)	269
工作温度 °C Min	0
工作温度 °C Max	60
储存温度 °C min	-30
储存温度 °C Max	60
功耗 (w)	5
输入电压 (V)	9 to 36VDC +/-10%, Max.: 140mA.
电源连接器	3-pole
配置	Intesis MAPS
容量	1 DALI通道: 最多64个驱动器/镇流器和64个DALI-2输入设备 (传感器、按钮或绝对输入)。总共多达10000个信号。
安装条件	此网关设计为安装在机柜内。如果装置安装在外壳外, 应始终采取预防措施, 防止静电放电至装置。在外壳内工作时 (例如, 进行调整、设置开关等), 在接触装置之前, 应始终遵循典型的防静电预防措施。
安装	DIN rail mount (bracket included), Wall mount



常规

外壳材料	塑料
保修 (年)	3 years
包装材料	硬纸板

标识和状态

产品 ID	INBACDAL0640500
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
双重用途	不
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99

物理特征


LED指示灯	网关和通信状态。
包含电池	不

认证和标准

ETIM分类	EC001604
CE	是的
CB	是的
UL认证	是的
BTL	是的
DALI-2	是的
WEEE类别	IT和电信设备



使用案例

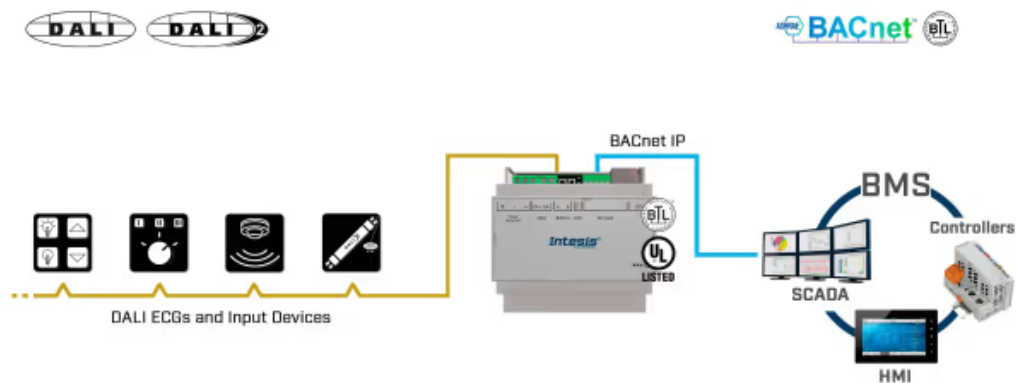

将 DALI 驱动程序和传感器集成到 BACnet 安装中。