M-BUS 转 KNX TP 网关

货号: INKNXMEB1200000

将任何 M-Bus 设备与任何 KNX 设备或系统集成。这种集成旨在使M-Bus设备、其寄存器和资源可从KNX系统访问，就好像它们是KNX系统的一部分一样，反之亦然。

M-BUS 转 KNX

特点和优点

- **轻松调试**
  集成和M-BUS调试过程通过Intesis MAPS配置工具进行管理。
- **支持 KNX TP 设备**
  网关支持 KNX TP（双绞线）设备。
- **控制多达 3000 个 KNX 通信对象**
  网关最多可控制 3000 个 KNX 通信对象。
- **自动仪表检测和寄存器发现**
  扫描功能可用于自动识别 M-Bus 设备和寄存器发现。
- **嵌入式M-Bus电平转换器**
  网关中嵌入了 M-Bus 电平转换器，因此无需外部转换器。
- **KNX 标准数据点 （DPT） 支持**
  支持 KNX 标准数据点 （DPT），保证了简单的 KNX 设备/系统集成。

M-BUS 转 KNX TP 网关

常规

净宽 （mm）	88
净高 （mm）	90
净深 （mm）	58
净重 （g）	190
包装宽度 （mm）	127
包装高度 （mm）	86
填充深度 （mm）	140
包装重量 （g）	227
工作温度 °C Min	0
工作温度 °C Max	60
储存温度 °C min	-30
储存温度 °C Max	60
功耗 （W）	14
输入电压 （V）	24VDC +/-10%.
电源连接器	3-pole
配置	Intesis MAPS
容量	长达120米。
安装条件	该网关被设计为安装在机箱内。如果机组安装在外壳外，应采取预防措施，防止静电放电到机组。当在外壳内工作时(例如，进行调整，设置开关等)，在接触设备之前应始终遵循典型的防静电预防措施。
交付内容	Intesis网关和安装手册。

M-BUS 转 KNX TP 网关

常规

安装	DIN rail mount (bracket included), Wall mount
外壳材料	塑料
保修（年）	3 years
包装材料	硬纸板

标识和状态

产品 ID	INKNXMEB1200000
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
双重用途	不
出口管制分类编号 （ECCN）	EAR99

物理特征

连接器/输入/输出	电源、KNX、MBUS、以太网、控制台端口USB、USB存储。
LED指示灯	网关和通信状态。
包含电池	是的

认证和标准

ETIM分类	EC001604
CE	是的
CB	是的
UL认证	是的
WEEE类别	IT和电信设备

使用案例

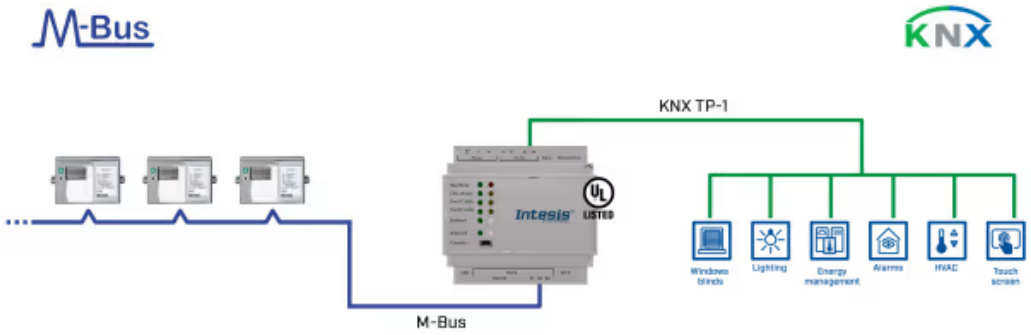

集成示例。