

OCPP转Modbus TCP和RTU服务器网关

货号: INMBSOCP0010100

将此网关配置为Modbus RTU/TCP - OCPP协议转换器，或进一步采用其OCPP中央系统模式，允许网关和BMS替代OCPP安装的中央系统，并获得基于Modbus的BMS的所有潜力。



OCPP转Modbus TCP和RTU

特点和优点

- ✓ **最多支持六个并发 Modbus TCP 客户端**
网关最多支持六个同时的 Modbus TCP 客户端。
- ✓ **支持 Modbus RTU 和 Modbus TCP**
网关同时支持 Modbus RTU 和 Modbus TCP 协议。
- ✓ **Intesis MAPS的调试友好型方法**
模板可以根据需要随时导入和重复使用，从而大大缩短了调试时间。
- ✓ **支持 OCPP 1.6 JSON**
网关支持 OCPP 1.6 JSON 表示法格式。
- ✓ **OCPP扫描功能：搜索网络中的充电器**
扫描功能可用于在 OCPP 网络中搜索充电器。
- ✓ **修复 Modbus 寄存器映射**
修复了 Modbus 寄存器映射。寄存器编号标识元素。
- ✓ **BMS CS模式支持多种OCPP操作**
支持授权、Start/StopTransaction、Reservation、本地列表管理等操作。
- ✓ **OCPP中央系统模式**
在OCPP中央系统模式下支持的OCPP读数是充电器信息，可用性和MeterValues。



常规	
净宽 (mm)	53
净高 (mm)	93
净深 (mm)	58
净重 (g)	92
包装宽度 (mm)	120
包装高度 (mm)	80
填充深度 (mm)	100
包装重量 (g)	295
工作温度 °C Min	0
工作温度 °C Max	60
储存温度 °C min	-30
储存温度 °C Max	60
功耗 (W)	1.3
输入电压 (V)	9-36 VDC / 24 VAC / 50-60 Hz / 0.140 A / 1.7 W
电源连接器	3-pole
配置	Intesis MAPS
容量	1个充电器, 7个连接器。
安装条件	此网关设计为安装在机柜内。如果装置安装在外壳外, 应始终采取预防措施, 防止静电放电至装置。在外壳内工作时 (例如, 进行调整、设置开关等), 在接触装置之前, 应始终遵循典型的防静电预防措施。
交付内容	Intesis网关和安装手册。



常规

安装	DIN rail mount (bracket included)
外壳材料	塑料
保修 (年)	3 years
包装材料	硬纸板

标识和状态

产品 ID	INMBSOCP0010100
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
双重用途	不
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99

物理特征

连接器/输入/输出	电源, EIA-485, 以太网
LED指示灯	网关和通信状态。
拨码和旋转开关	EIA-485串行端口配置。
包含电池	不

认证和标准

ETIM分类	EC001604
CE	是的
CB	是的
UKPSTI	是的
UL认证	是的
KC	是的




认证和标准

WEEE类别


IT和电信设备



使用案例

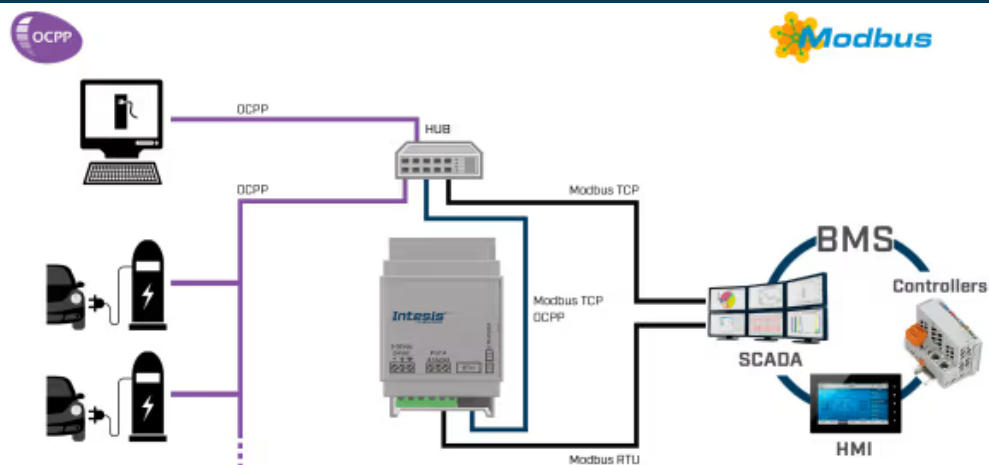

网关充当 OCPP 中央系统和 OCPP 充电器之间的 OCPP 桥梁。

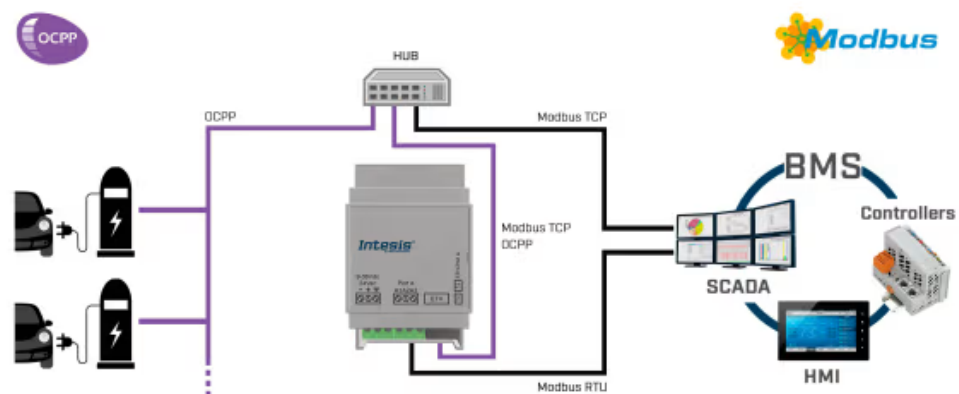

将 OCPP EV 充电点集成到 Modbus 安装中。