BACnet/IP & MS/TP 客户端到 KNX TP 应用程序

BACnet/IP & MS/TP转KNX

货号: IN701KNX3K00000

集成任何BACnet MS/TP或BACnet/IP服务器设备与任何KNX设备或系统。这种集成的目的是使BACnet对象、数据和资源可以从KNX系统访问，就好像它们是KNX系统的一部分一样，反之亦然。

特点和优点

- **支持 BACnet/IP 客户端**
  网关支持 BACnet/IP 客户端协议。
- **Intesis MAPS的调试友好型方法**
  模板可以根据需要随时导入和重复使用，从而大大缩短了调试时间。
- **控制多达 3000 个 KNX 通信对象**
  网关最多可控制 3000 个 KNX 通信对象。
- **与Intesis MAPS轻松集成**
  使用Intesis MAPS配置工具可以快速轻松地管理集成过程。
- **支持 KNX TP 设备**
  网关支持 KNX TP（双绞线）设备。
- **BACnet 高级功能 - 日历、日程安排.....**
  BACnet 的高级功能，如日历、趋势日志、日程安排等，都可用。

BACnet/IP & MS/TP 客户端到 KNX TP 应用程序

常规

净宽 （mm）	88
净高 （mm）	90
净深 （mm）	58
净重 （g）	194
包装宽度 （mm）	127
包装高度 （mm）	86
填充深度 （mm）	140
包装重量 （g）	356
工作温度 °C Min	-10
工作温度 °C Max	60
储存温度 °C min	-30
储存温度 °C Max	60
功耗 （W）	1.7
输入电压 （V）	For DC: 9 .. 36 VDC, Max: 180 mA, 1.7 WFor AC: 24 VAC ±10 %, 50-60 Hz, Max: 70 mA, 1.7 WRecommended voltage: 24 VDC, Max: 70 mA
电源连接器	3-pole
配置	Intesis MAPS
容量	最高3000点
安装条件	此网关设计为安装在机柜内。如果装置安装在外壳外，应始终采取预防措施，防止静电放电至装置。在外壳内工作时（例如，进行调整、设置开关等），在接触装置之前，应始终遵循典型的防静电预防措施。
交付内容	Intesis网关，安装手册，USB配置线。

BACnet/IP & MS/TP 客户端到 KNX TP 应用程序

常规

不包括（在交付中）	不含电源。
安装	DIN rail mount (bracket included), Wall mount
外壳材料	塑料
保修（年）	3 years
包装材料	硬纸板

标识和状态

产品 ID	IN701KNX3K00000_KNX_BAC
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
双重用途	不
出口管制分类编号 （ECCN）	EAR99

物理特征

连接器/输入/输出	电源，KNX，以太网，控制台接口USB Mini-B型，USB存储，EIA-232, EIA-485。
LED指示灯	网关和通信状态。
按钮	恢复出厂设置。
拨码和旋转开关	EIA-485串口配置。
包含电池	是的
电池描述	二氧化锰锂纽扣电池。

认证和标准

ETIM分类	EC001604
CE	是的
CB	是的

认证和标准

UKCA公司	是的
UKPSTI	是的
UL认证	是的
KC	是的
BTL	是的
WEEE类别	IT和电信设备

使用案例

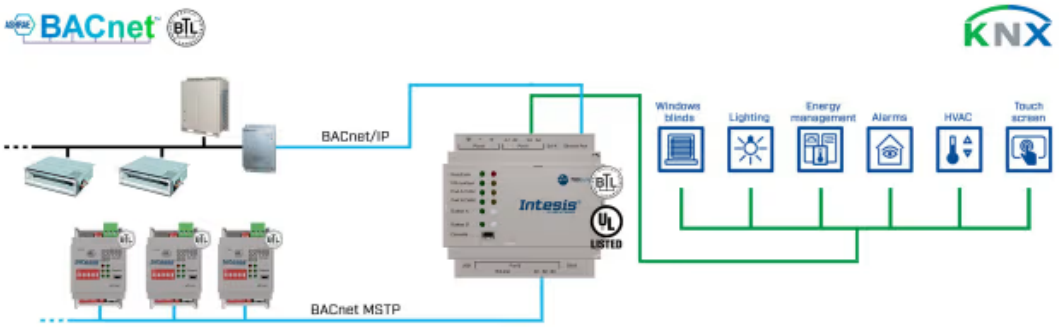

集成示例。

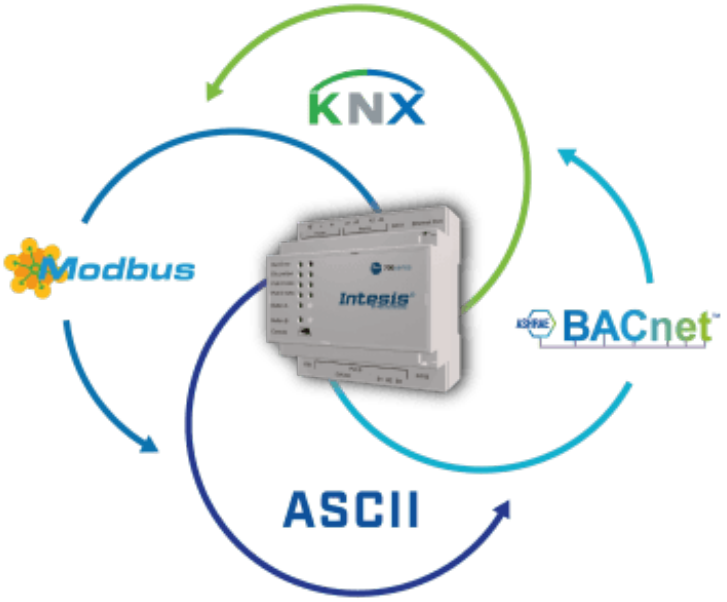

集成示例。