

DALI-2 转 BACnet/IP & MS/TP 服务器应用程序，具有 1 个 DALI 通道

货号: IN703DAL0640000

将任何 DALI/DALI-2 驱动器和 DALI-2 输入设备（如光或占用传感器）与 BACnet BMS 或任何 BACnet/IP 或 BACnet MS/TP 控制器集成。这种集成旨在使 DALI 设备及其数据和资源可以从基于 BACnet 的控制系统或设备访问，就好像它们是 BACnet 系统的一部分一样，反之亦然。



DALI 转 BACnet/IP 或 BACnet MS/TP - 1 个 DALI 通道

特点和优点

- ✓ **BACnet 支持**
该网关通过 BTL 认证，支持 BACnet/IP 和 BACnet MS/TP 协议。
- ✓ **BACnet 高级功能**
BACnet 的高级功能，如日历、趋势日志、日程安排等，都可用。
- ✓ **DALI 支持**
该网关通过了 DALI-2 认证，支持 DALI/DALI-2 驱动器和 DALI-2 输入设备：按钮、绝对输入设备以及占用和光传感器。
- ✓ **使用 Intesis MAPS 轻松调试/集成 DALI**
集成和 DALI 调试过程通过 Intesis MAPS 配置工具进行管理。模板可以根据需要随时导入和重复使用，从而大大缩短调试时间。
- ✓ **本地控制选项**
占用和光传感器、按钮和绝对输入可以通过网关进行本地控制。还实施了用于能源和诊断数据的 DALI 标准设备类型。
- ✓ **色彩控制**
Intesis MAPS 提供 RGB 和可调白光控制，以满足对以人为本的照明的需求。
- ✓ **最多 64 个驱动器/镇流器 + 64 个 DALI-2 输入设备**
支持多达 64 个驱动器/镇流器 + 64 个 DALI-2 输入设备（传感器/按钮/绝对输入）。
- ✓ **信号和电源**
DALI 电源集成在网关中，因此不需要外部电源。总共可以定义多达 10,000 个信号，保证输出电流为 230 mA。

DALI-2 转 BACnet/IP & MS/TP 服务器应用程序， 具有 1 个 DALI 通道



常规	
净宽 (mm)	88
净高 (mm)	90
净深 (mm)	58
净重 (g)	194
包装宽度 (mm)	127
包装高度 (mm)	86
填充深度 (mm)	140
包装重量 (g)	356
工作温度 °C Min	-10
工作温度 °C Max	60
储存温度 °C min	-30
储存温度 °C Max	60
功耗 (W)	6.5
输入电压 (V)	24 VDC ±10%, 6.5 W.
电源连接器	3-pole
配置	Intesis MAPS
容量	1 DALI通道:多达64个驱动器/镇流器和64个DALI-2输入设备(传感器, 按钮或绝对输入)。最多10000个信号。
安装条件	该网关被设计为安装在机箱内。如果机组安装在外壳外, 应采取预防措施, 防止静电放电到机组。当在外壳内工作时(例如, 进行调整, 设置开关等), 在接触设备之前应始终遵循典型的防静电预防措施。
交付内容	Intesis Gateway, 安装手册, USB配置电缆。

DALI-2 转 BACnet/IP & MS/TP 服务器应用程序， 具有 1 个 DALI 通道



常规

不包括 (在交付中)	不包括电源。
安装	DIN rail mount (bracket included), Wall mount
外壳材料	塑料
保修 (年)	3 years
包装材料	硬纸板

标识和状态

产品 ID	IN703DAL0640000_BAC_DAL
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
双重用途	不
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99

物理特征

连接器/输入/输出	电源, DALI, 以太网, 控制台端口 USB Mini-B 型, USB 存储, EIA-232, EIA-485。
LED 指示灯	网关和通信状态。
按钮	恢复出厂设置。
拨码和旋转开关	EIA-485 串口配置。
包含电池	是的
电池描述	二氧化锰锂纽扣电池。

认证和标准

ETIM 分类	EC001604
CE	是的
CB	是的

DALI-2 转 BACnet/IP & MS/TP 服务器应用程序， 具有 1 个 DALI 通道




认证和标准	
UKCA公司	是的
UKPSTI	是的
UL认证	是的
BTL	是的
DALI-2	是的


DALI-2 转 BACnet/IP & MS/TP 服务器应用程序，具有 1 个 DALI 通道



使用案例

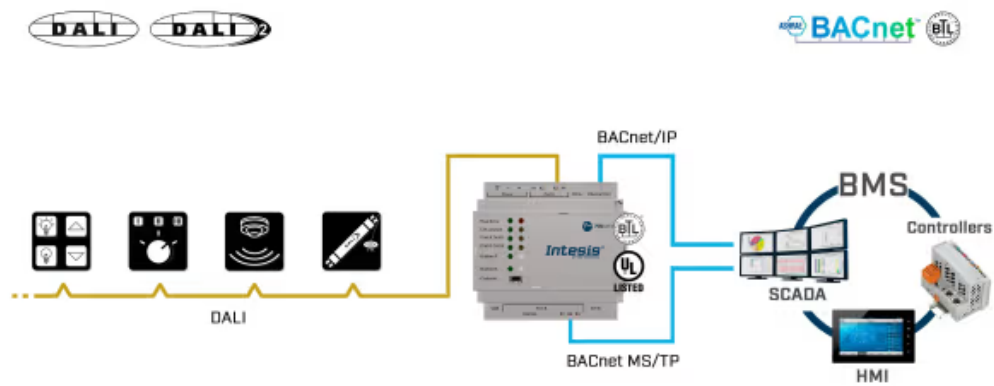

集成示例。

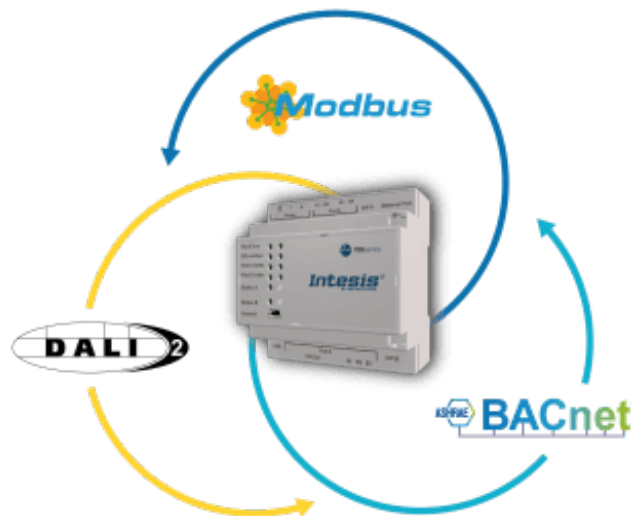

使用 Intesis MAPS 更改协议：DALI、Modbus 或 Bacnet