M-BUS 转 KNX TP 网关



货号: INKNXMEB0200000

用于将任何M-Bus设备与任何KNX设备或系统集成。请参阅新产品列表以了解更多详细信息。

替换为：IN702MEB02000000

特点和优点

- **使用Intesis MAPS轻松进行DALI调试/集成**
  集成和DALI调试过程通过Intesis MAPS配置工具进行管理。
- **控制多达 3000 个 KNX 通信对象**
  网关最多可控制 3000 个 KNX 通信对象。
- **嵌入式M-Bus电平转换器**
  网关中嵌入了 M-Bus 电平转换器，因此无需外部转换器。
- **支持 KNX TP 设备**
  网关支持 KNX TP（双绞线）设备。
- **自动仪表检测和寄存器发现**
  扫描功能可用于自动识别 M-Bus 设备和寄存器发现。
- **KNX 标准数据点 （DPT） 支持**
  支持 KNX 标准数据点 （DPT），保证了简单的 KNX 设备/系统集成。

M-BUS 转 KNX TP 网关



常规

容量	Up to 20 meters
净宽 （mm）	88
净高 （mm）	90
净深 （mm）	58
净重 （g）	194
包装宽度 （mm）	125
包装高度 （mm）	65
填充深度 （mm）	140
包装重量 （g）	356
工作温度 °C Min	0º
工作温度 °C Max	60º
储存温度 °C min	-30
储存温度 °C Max	60
功耗 （W）	14
输入电压 （V）	24VDC +/-10%.
电源连接器	3-pole
配置	Intesis MAPS
安装条件	此网关设计为安装在机柜内。如果装置安装在外壳外，应始终采取预防措施，防止静电放电至装置。在外壳内工作时（例如，进行调整、设置开关等），在接触装置之前，应始终遵循典型的防静电预防措施。
交付内容	Intesis 网关、安装手册及 USB 配置线缆。

M-BUS 转 KNX TP 网关



常规

安装	DIN rail mount (bracket included), Wall mount
外壳材料	塑料
保修（年）	3 years
包装材料	硬纸板

标识和状态

产品 ID	INKNXMEB0200000
接班人	IN702MEB0200000_KNX_MEB
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
双重用途	不

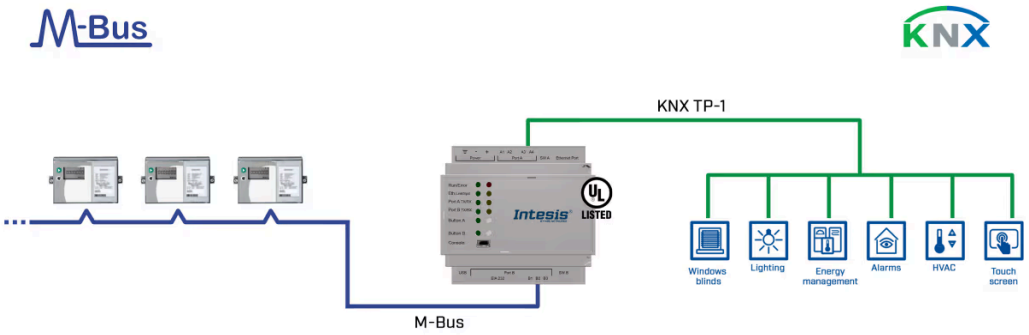
物理特征

连接器/输入/输出	电源、KNX、MBUS、以太网、控制台端口USB、USB存储。
LED指示灯	网关和通信状态。
包含电池	是的

认证和标准

认证与合规	CE, CB, UKPSTI, UL, KC
WEEE类别	IT和电信设备

使用案例


M-Bus
KNX
KNX TP-1
Intesis
LISTED
Windows blinds
Lighting
Energy management
Alarms
HVAC
Touch screen
M-Bus

集成示例。