DALI-2转Modbus TCP服务器网关

货号: INMBSDAL0640500

将任何 DALI/DALI-2 驱动器和 DALI-2 光传感器或占用传感器与 Modbus BMS 或任何 Modbus TCP 控制器集成。这种集成旨在使DALI设备及其数据和资源能够从基于Modbus的控制系统或设备访问，就好像它们是Modbus系统的一部分一样，反之亦然。



DALI-2转Modbus TCP-1 DALI通道

特点和优点

- **最多支持六个并发 Modbus TCP 客户端**
  网关最多支持六个同时的 Modbus TCP 客户端。
- **使用Intesis MAPS轻松进行DALI调试/集成**
  集成和DALI调试过程通过Intesis MAPS配置工具进行管理。
- **集成DALI电源**
  网关中集成了DALI电源，因此无需外部电源。
- **最大 10000 个信号，保证 230 mA 电流**
  总共可以定义多达 10,000 个信号，保证输出电流为 230 mA。
- **Intesis MAPS的调试友好型方法**
  模板可以根据需要随时导入和重复使用，从而大大缩短了调试时间。
- **DALI/DALI-2 驱动器和 DALI-2 输入设备支持**
  DALI/DALI-2 驱动器，DALI-2 输入设备支持：按钮、绝对输入、占用/光线传感器。
- **最多 64 个驱动器/镇流器 + 64 个 DALI-2 输入设备**
  支持多达 64 个驱动器/镇流器 + 64 个 DALI-2 输入设备（传感器/按钮/绝对值输入）。

DALI-2转Modbus TCP服务器网关



常规

容量	1 DALI channel
净宽 （mm）	88
净高 （mm）	90
净深 （mm）	58
净重 （g）	194
包装宽度 （mm）	125
包装高度 （mm）	85
填充深度 （mm）	140
包装重量 （g）	356
工作温度 °C Min	0º
工作温度 °C Max	60º
储存温度 °C min	-30
储存温度 °C Max	60
输入电压 （V）	24VDC/AC +/-10%6W(250mA)
电源连接器	3-pole
配置	Intesis MAPS
安装条件	此网关设计为安装在机柜内。如果装置安装在外壳外，应始终采取预防措施，防止静电放电至装置。在外壳内工作时（例如，进行调整、设置开关等），在接触装置之前，应始终遵循典型的防静电预防措施。
交付内容	Intesis网关和安装手册。
不包括（在交付中）	不包括电源。

DALI-2转Modbus TCP服务器网关



常规

安装	DIN rail mount (bracket included)
外壳材料	塑料
保修（年）	3 years
包装材料	硬纸板

标识和状态

产品 ID	INMBSDAL0640500
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
双重用途	不


物理特征

连接器/输入/输出	电源、DALI、以太网。
LED指示灯	网关和通信状态。
包含电池	不

认证和标准

认证与合规	CE, CB, UKPSTI, UL, KC, DALI-2
WEEE类别	IT和电信设备

使用案例

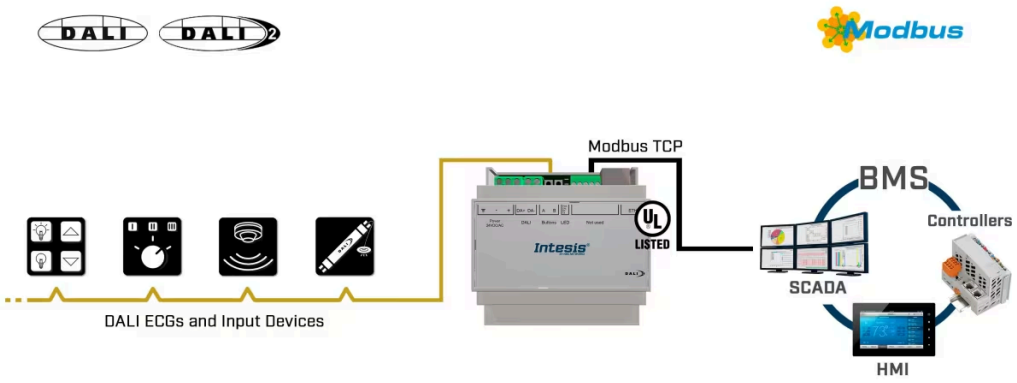

将 DALI 驱动程序和传感器集成到 Modbus 安装中。