BACnet MS/TP 转 BACnet/IP 路由器

货号: INBACRTR0320000

使用我们的 BACnet 路由器将 BACnet MS/TP 与 BACnet IP 设备集成。它是一款紧凑的BACnet多网络设备，可在BACnet/IP和BACnet MS/TP网络之间提供平滑的路由。这种集成旨在使BACnet设备、其对象和资源易于访问，无论它们连接到哪个BACnet网络。



BACnet MS/TP 转 BACnet/IP

特点和优点

- **支持 BACnet/IP 和 BACnet MS/TP**
  网关支持 BACnet/IP 和 BACnet MS/TP 协议。
- **Intesis MAPS的调试友好型方法**
  模板可以根据需要随时导入和重复使用，从而大大缩短了调试时间。
- **通过 IP（控制台）端口进行配置**
  可以通过网关的 IP（控制台）端口进行配置。
- **支持 BBMD 网络角色**
  网关提供对BBMD（BACnet广播管理设备）网络角色的支持。
- **BACnet 设备扫描选项，带 BACnet Explorer**
  可以使用BACnet Explorer功能扫描BACnet网络以发现设备。
- **配置工具和网关自动更新**
  Intesis MAPS配置工具和网关的固件都可以接收自动更新。
- **支持多达 32 个满载 MS/TP 器件**
  网关支持的最大BACnet MS/TP设备数量为32个。
- **提供BACnet网络诊断信号**
  BACnet网络诊断信号既可以在MAPS中找到，也可以作为BACnet对象找到。

BACnet MS/TP 转 BACnet/IP 路由器



常规

容量	Up to 32 devices
净宽 （mm）	53
净高 （mm）	93
净深 （mm）	58
净重 （g）	90
包装宽度 （mm）	135
包装高度 （mm）	85
填充深度 （mm）	100
包装重量 （g）	130
工作温度 °C Min	0º
工作温度 °C Max	60º
储存温度 °C min	-30
储存温度 °C Max	60
输入电压 （V）	24 VDC, Max.: 220 mA, 5.2 W
电源连接器	3-pole
配置	Intesis MAPS
安装条件	该网关被设计为安装在机箱内。如果机组安装在外壳外，应采取预防措施，防止静电放电到机组。当在外壳内工作时(例如，进行调整，设置开关等)，在接触设备之前应始终遵循典型的防静电预防措施。
安装	DIN rail mount (bracket included), Wall mount
外壳材料	塑料

BACnet MS/TP 转 BACnet/IP 路由器



常规

保修（年）	3 years
包装材料	硬纸板

标识和状态

产品 ID	INBACRTR0320000
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
双重用途	不

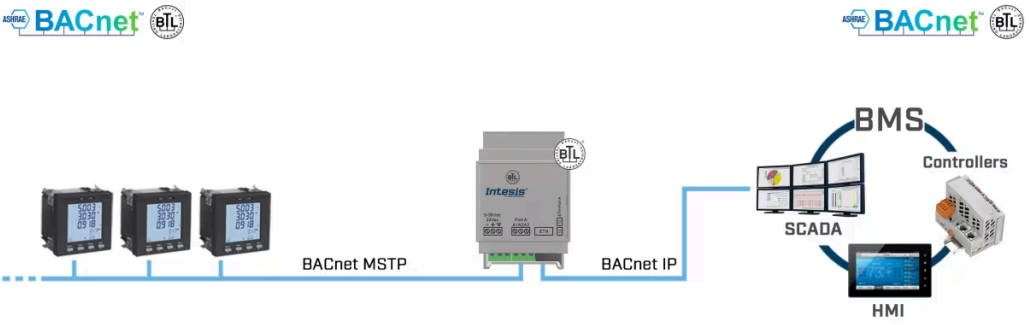
物理特征

连接器/输入/输出	电源，EIA-485，以太网。
LED指示灯	网关和通信状态。
拨码和旋转开关	EIA-485串行端口配置。
包含电池	不

认证和标准

产品认证信息	CE, CB, UL, BTL
WEEE类别	IT和电信设备

使用案例


BACnet
BACnet
Intesis
BACnet MSTP
BACnet IP
BMS
Controllers
SCADA
HMI

集成示例。