LonWorks TP/FT-10 转 BACnet/IP 和 MS/TP 服务器网关



货号: INBACLON6000000

将任何 LON 设备或机器与 BACnet BMS 或任何 BACnet/IP 或 BACnet MS/TP 控制器集成。这种集成旨在使 LON 设备、其网络变量 （SNVT） 和资源可从基于 BACnet 的控制系统或设备访问，就好像它们是 BACnet 系统的一部分一样，反之亦然。

已停产，无替代型号

特点和优点

- **支持 BACnet/IP 和 BACnet MS/TP**
  网关支持 BACnet/IP 和 BACnet MS/TP 协议。
- **Intesis MAPS的调试友好型方法**
  模板可以根据需要随时导入和重复使用，从而大大缩短了调试时间。
- **通过 IP（控制台）端口进行配置**
  可以通过网关的 IP（控制台）端口进行配置。
- **可以配置为 Modbus TCP 而不是 BACnet**
  该网关具有高度的通用性，因为它可以配置为与Modbus TCP而不是BACnet一起使用。
- **与Intesis MAPS轻松集成**
  使用Intesis MAPS配置工具可以快速轻松地管理集成过程。
- **配置工具和网关自动更新**
  Intesis MAPS配置工具和网关的固件都可以接收自动更新。
- **支持 LonWorks TP/FT-10 设备**
  该网关支持 LonWorks TP/FT-10（78 kbps 的无双绞线拓扑）设备。
- **控制多达 3000 个 SNVT / UNVT LonWorks 变量**
  网关可以控制多达 3000 个 SNVT/UNVT LonWorks 变量。

LonWorks TP/FT-10 转 BACnet/IP 和 MS/TP 服务器网关



常规

容量	Up to 600 points
净宽 （mm）	88
净高 （mm）	90
净深 （mm）	58
净重 （g）	194
包装宽度 （mm）	125
包装高度 （mm）	85
填充深度 （mm）	140
包装重量 （g）	356
工作温度 °C Min	0º
工作温度 °C Max	60º
储存温度 °C min	-30
储存温度 °C Max	60
功耗 （W）	1.7
输入电压 （V）	9 to 36VDC +/-10%, Max.: 140mA.
电源连接器	3-pole
配置	Intesis MAPS
安装条件	此网关设计为安装在机柜内。如果装置安装在外壳外，应始终采取预防措施，防止静电放电至装置。在外壳内工作时（例如，进行调整、设置开关等），在接触装置之前，应始终遵循典型的防静电预防措施。
交付内容	Intesis网关，安装手册，USB配置线缆

LonWorks TP/FT-10 转 BACnet/IP 和 MS/TP 服务器网关



常规

不包括（在交付中）	不含电源。
安装	DIN rail mount (bracket included), Wall mount
外壳材料	塑料
保修（年）	3 years
包装材料	硬纸板

标识和状态

产品 ID	INBACLON6000000
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
双重用途	不

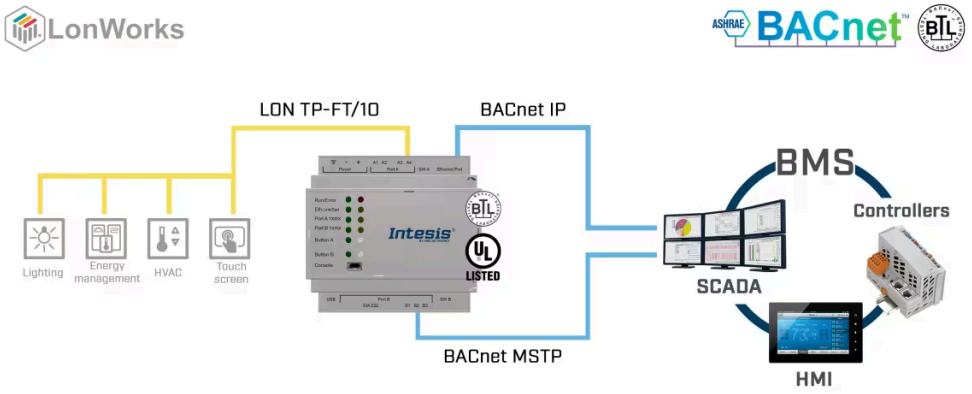
物理特征

LED指示灯	网关和通信状态
拨码和旋转开关	EIA-485串行接口配置
包含电池	是的
电池描述	二氧化锰锂纽扣电池

认证和标准

产品认证信息	CE, CB, UKPSTI, UL, KC, BTL
WEEE类别	IT和电信设备

使用案例


LonWorks
BACnet
LON TP-FT/10
BACnet IP
Lighting
Energy management
HVAC
Touch screen
Intesis
LISTED
BMS
Controllers
SCADA
HMI
BACnet MSTP

集成示例。