M-BUS 转 BACnet/IP 服务器网关



货号: INBACMEB0500100

用于将任何M-Bus设备与BACnet/IP BMS或控制器集成。请参阅新产品列表以了解更多详细信息。

替换为：IN712MEB0050000

特点和优点

- **支持BACnet/IP**
  网关支持BACnet/IP
- **Intesis MAPS的调试友好型方法**
  模板可以根据需要随时导入和重复使用，从而大大缩短了调试时间。
- **通过 IP（控制台）端口进行配置**
  可以通过网关的 IP（控制台）端口进行配置。
- **嵌入式M-Bus电平转换器**
  网关中嵌入了 M-Bus 电平转换器，因此无需外部转换器。
- **与Intesis MAPS轻松集成**
  使用Intesis MAPS配置工具可以快速轻松地管理集成过程。
- **配置工具和网关自动更新**
  Intesis MAPS配置工具和网关的固件都可以接收自动更新。
- **自动仪表检测和寄存器发现**
  扫描功能可用于自动识别 M-Bus 设备和寄存器发现。
- **BACnet 高级功能 - 日历、日程安排.....**
  BACnet 的高级功能，如日历、趋势日志、日程安排等，都可用。

M-BUS 转 BACnet/IP 服务器网关



常规

容量	Up to 50 meters
净宽 （mm）	88
净高 （mm）	90
净深 （mm）	58
净重 （g）	194
包装宽度 （mm）	125
包装高度 （mm）	85
填充深度 （mm）	140
包装重量 （g）	356
工作温度 °C Min	0º
工作温度 °C Max	60º
储存温度 °C min	-30
储存温度 °C Max	60
功耗 （W）	5.2
输入电压 （V）	24 VDC, Max.: 220 mA, 5.2 W
电源连接器	3-pole
配置	Intesis MAPS
安装条件	此网关设计为安装在机柜内。如果装置安装在外壳外，应始终采取预防措施，防止静电放电至装置。在外壳内工作时（例如，进行调整、设置开关等），在接触装置之前，应始终遵循典型的防静电预防措施。
安装	DIN rail mount (bracket included), Wall mount

M-BUS 转 BACnet/IP 服务器网关



常规

外壳材料	塑料
保修（年）	3 years
包装材料	硬纸板

标识和状态

产品 ID	INBACMEB0500100
接班人	IN712MEB0500000_BAC_MEB
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
双重用途	不

物理特征

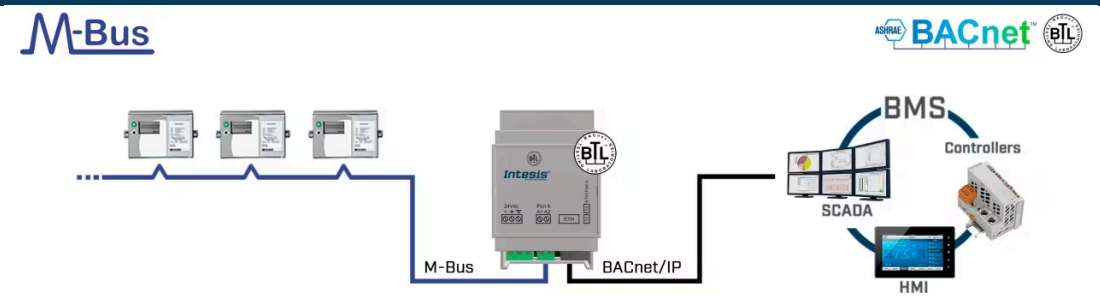
连接器/输入/输出	电源、M-BUS、以太网。
LED指示灯	网关和通信状态。
包含电池	不

认证和标准

产品认证信息	CE, CB, UKPSTI, UL, BTL
WEEE类别	IT和电信设备



使用案例


M-Bus
BACnet
Intesis
BMS
Controllers
SCADA
HMI
M-Bus
BACnet/IP

集成示例。