KNX TP到ASCII IP和串行服务器应用程序

货号: IN701KNX1000000

将任何KNX设备或安装与ASCII BMS或任何ASCII IP或ASCII串行控制器集成。这种集成旨在使KNX通信对象和资源能够从基于ASCII的控制系统或设备访问，就好像它们是ASCII系统的一部分一样，反之亦然。



KNX 转 ASCII IP 和 ASCII 串行

特点和优点

- **与Intesis MAPS轻松集成**
  使用Intesis MAPS配置工具可以快速轻松地管理集成过程。
- **配置工具和网关自动更新**
  Intesis MAPS配置工具和网关的固件都可以接收自动更新。
- **控制多达 3000 个 KNX 通信对象**
  网关最多可控制 3000 个 KNX 通信对象。
- **ASCII 总线在值更改时自动写入请求**
  当 ASCII 值发生变化时，网关会自动向 ASCII 总线发送写入请求。
- **Intesis MAPS的调试友好型方法**
  模板可以根据需要随时导入和重复使用，从而大大缩短了调试时间。
- **支持 KNX TP 设备**
  网关支持 KNX TP（双绞线）设备。
- **ASCII 串行 （232/485） 和 ASCII IP 支持**
  网关完全支持 ASCII IP 和 ASCII 串行 （232/485）。
- **个性化 ASCII 字符串使用**
  可以在此网关上使用个性化的 ASCII 字符串。

KNX TP到ASCII IP和串行服务器应用程序



常规

容量	Up to 100 points
净宽 （mm）	88
净高 （mm）	90
净深 （mm）	58
净重 （g）	194
包装宽度 （mm）	125
包装高度 （mm）	85
填充深度 （mm）	140
包装重量 （g）	356
工作温度 °C Min	-10º
工作温度 °C Max	60º
储存温度 °C min	-30
储存温度 °C Max	60
功耗 （W）	1.7
输入电压 （V）	For DC: 9 .. 36 VDC, Max: 180 mA, 1.7 W For AC: 24 VAC ±10 %, 50-60 Hz, Max: 70 mA, 1.7 W Recommended voltage: 24 VDC, Max: 70 mA
电源连接器	3-pole
配置	Intesis MAPS
安装条件	此网关设计为安装在机柜内。如果装置安装在外壳外，应始终采取预防措施，防止静电放电至装置。在外壳内工作时（例如，进行调整、设置开关等），在接触装置之前，应始终遵循典型的防静电预防措施。
安装	DIN rail mount (bracket included), Wall mount

KNX TP到ASCII IP和串行服务器应用程序



常规

外壳材料	塑料
保修（年）	3 years
包装材料	硬纸板

标识和状态

产品 ID	IN701KNX1000000_ASCII_KNX
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
双重用途	不


物理特征

包含电池	是的


认证和标准

产品认证信息	CE, CB, UKPSTI, UL, KC
WEEE类别	IT和电信设备

使用案例

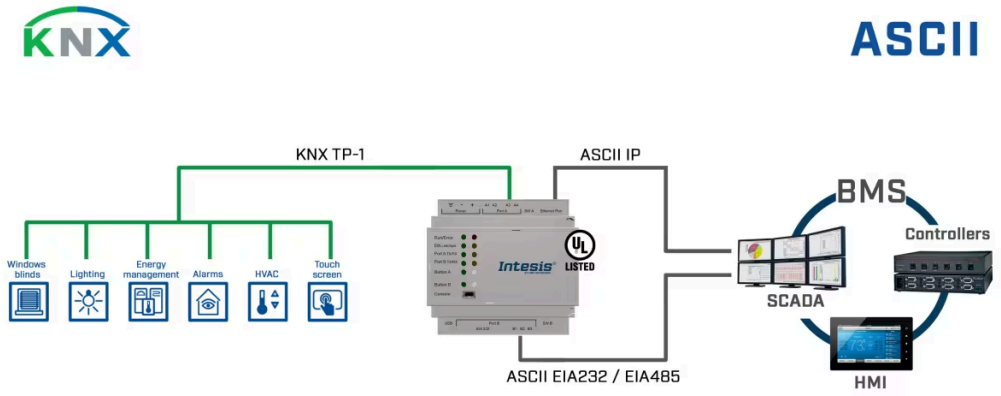

集成示例。

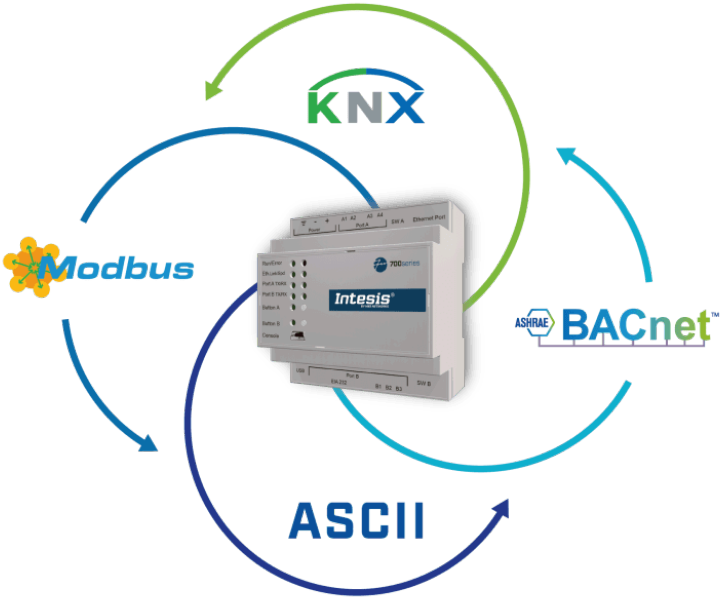

集成示例。