

M-Bus, Modbus und digitale Impulse zu BACnet

Artikelnummer: IN702MEB1000000

Ermöglichen Sie die schnelle und kostengünstige Integration von Modbus-Geräten und -Zählern, M-Bus-Zählern und Impulszählern in BACnet/IP- und/oder MS/TP-Systeme. Der integrierte M-Bus-Pegelwandler und die Auto-Discovery-Funktionen verkürzen die Einrichtungszeit und vereinfachen die Inbetriebnahme.



M-Bus, Modbus und digitale Impulse zu BACnet – bis zu 100 Meter

Funktionen und Vorteile

- ✓ **Auf der BMS-Seite werden mehrere Protokolle unterstützt: BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU und KNX TP**
Reduzieren Sie den Lagerbedarf und vervollständigen Sie gleichzeitig den Gebäudeautomationskatalog für die Integration von Messnetzen.
- ✓ **Gleichzeitige Anbindung von Messnetzen**
Die All-in-One-Integration von M-Bus, Modbus TCP, Modbus RTU und digitalen Impulsen vereinfacht komplexe Messprojekte und spart Zeit und Kosten.
- ✓ **Flexible Lizenzierung für kleine Netzwerke bis hin zu großen Installationen: 10, 20, 60 oder 100 Meter**
Verbessern Sie die Skalierbarkeit des Projekts und senken Sie die Vorlaufkosten. Dieses Gateway verfügt über einen integrierten M-Bus-Pegelwandler.
- ✓ **UL- und BTL-zertifizierte Gateways**
Einfacher zu spezifizieren, zu verkaufen und bereitzustellen. Dies ist ein zuverlässiges Produkt, das für den Einsatz in jedem Projekt geeignet ist, auch in solchen mit hohen regulatorischen Anforderungen.
- ✓ **Konfigurierbare Inter-Polling-Intervalle (bis zu 48 Stunden)**
Schonen Sie die Batterielebensdauer des Messgeräts, insbesondere in Umgebungen mit geringem Stromverbrauch oder Nachrüstung.
- ✓ **Fehlererkennung jedes Zählergerätes**
Schnelle Diagnose und Überwachung auf Zählerebene verbessern die Servicequalität und verkürzen die Zeit für die Fehlerbehebung.
- ✓ **Reduzieren Sie Inbetriebnahmezeit, Aufwand und Fehler**
Erweiterte Provisionsfunktionen minimieren manuelle Eingaben, einschließlich M-Bus-Scan zur automatischen Erkennung von M-Bus-Zählern und Import ihrer Signale, vordefinierte Konfigurationsvorlagen, Projektimport/-export zum Klonen der Projektkonfiguration und Laden auf alle erforderlichen Gateways.
- ✓ **Verbesserte Kommunikationsstabilität mit erweiterten Timeout-Einstellungen**
Unterstützung für eine breitere Palette von Messgeräten, selbst für die anspruchsvollsten oder nicht standardmäßigen.



Allgemeine

Kapazität	Up to 100 meters
Nettobreite (mm)	106
Nettohöhe (mm)	90
Nettotiefe (mm)	58
Nettogewicht (g)	194
Verpackungsbreite (mm)	125
Verpackungshöhe (mm)	85
Verpackungstiefe (mm)	140
Gewicht inkl. Verpackung (g)	356
Betriebstemperatur °C Min.	0°
Betriebstemperatur °C Max.	60°
Lagertemperatur °C Min.	-30
Lagertemperatur °C Max.	60
Leistungsaufnahme (W)	17
Eingangsspannung (V)	24VDC +/-10%
Stromanschluss	3-polig
Installation	Installieren Sie dieses Gateway in Innenräumen an einem Ort mit beschränktem Zugang und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, Wasser, hohe relative Luftfeuchtigkeit oder Staub.
Inhalt der Lieferung	Intesis-Gateway, Installationshandbuch, USB-Konfigurationskabel.
Nicht inbegriffen (im Lieferumfang)	Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten.



Allgemeine

Montage	DIN rail mount (bracket included)
Gehäusematerialien	Kunststoff
Verpackungsmaterial	Karton
Garantie (Jahre)	3 years

Identifizierung und Status

Produkt-ID	IN702MEB1000000_BAC_MEB
Vorgänger	INBACMEB1000000
Herkunftsland	Spanien
HS-Code	8517620000
Doppelte Nutzung	Nein
Klassifizierungsnummer für die Exportkontrolle (ECCN) (Gilt nur für die USA)	EAR99

Physikalische Merkmale


LED-Anzeigen	Gateway- und Kommunikationsstatus.
DIP- und Drehschalter	Konfiguration der seriellen EIA-485-Schnittstelle.
Enthält Batterie	Nein
Beschreibung des Akkus	Mangandioxid-Lithium-Knopfbatterie.

Zertifizierungen und Standards


Produktzertifikate	CE, CB, UL, BTL
WEEE-Kategorie	IT- und Telekommunikationsausrüstung



Anwendungsfall

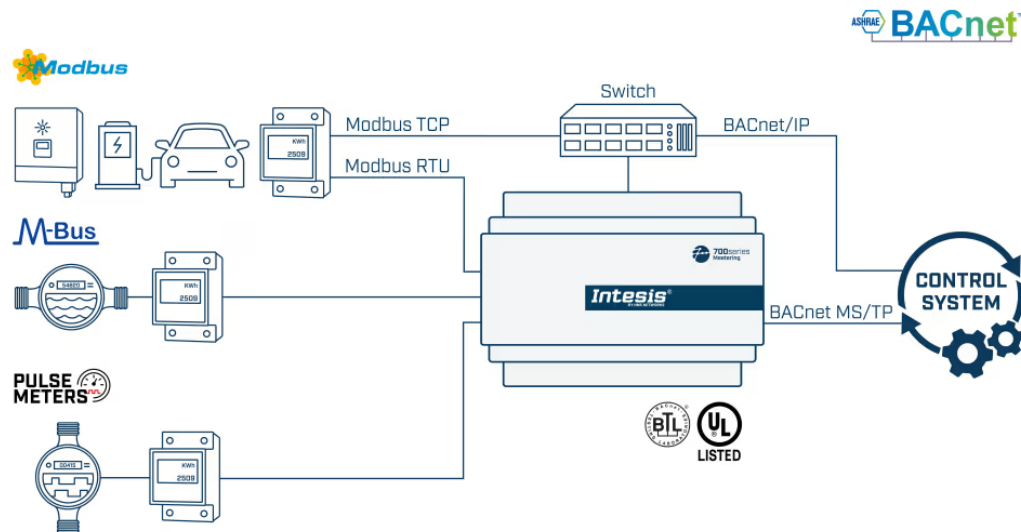

Beispiel für eine Integration.

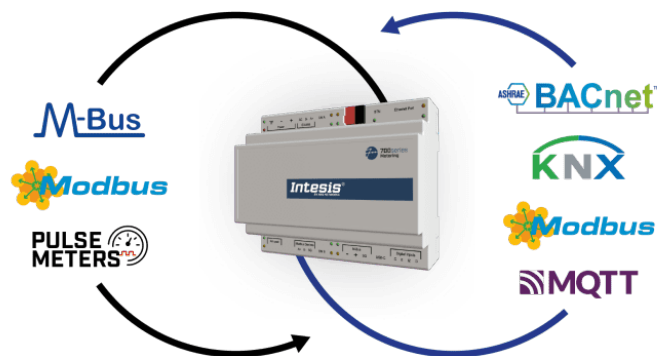

Verwenden Sie Intesis MAPS, um das Produkt für die Geräte-Protokoll-Kombination zu konfigurieren, die am besten zu Ihrem Projekt passt