




## Anybus CompactCom 30板 卡PROFINET IO 2端口

貨號: AB6382-B

Anybus CompactCom 30 PROFINET 2端口是一个通信接口，可以嵌入到任何工业设备或机器中，以实现与PROFINET网络的通信。该板卡可完全嵌入到工业设备中，如果您的空间有限或需要特定的连接器或防护等级，它是最佳选择。

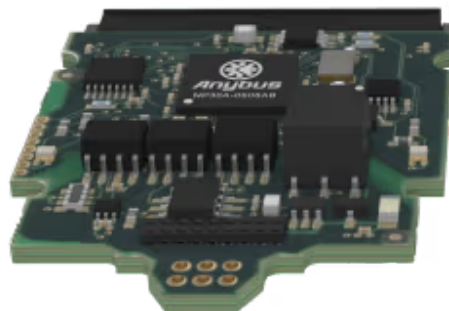

支持工业设备与PROFINET IO 2 端口网络之间的通信

### 特點和優點

# Anybus CompactCom 30板卡PROFINET IO 2端



## 常规

净宽 (mm)	50
净高 (mm)	22
净深 (mm)	52
净重 (g)	15
包装重量 (g)	15
工作温度 °C Min	-40
工作温度 °C Max	85
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	85
电流消耗等级 (CompactCom 系列)	B
输入电压 (V)	3.3 VDC, +/- 0.15 VDC
应用界面	8 位并行 (30 ns 访问) UART (最高 625kbps)
隔离	电气隔离
交付内容	CompactCom B30模块
安装	PCB mounting via a customized CompactFlash connector
保修 (年)	1

## 标识和状态

产品 ID	AB6382-B
原产国	瑞典
海关编码	8517620000

# Anybus CompactCom 30板卡PROFINET IO 2端



## 标识和状态

出口管制分类编号 (ECCN)	3A991.a.2
供应风险因素 ERP	Used in Volume 01

## 物理特征

连接器/输入/输出	M12
LED指示灯	指示模块状态和网络状态。
外形尺寸	可插拨板卡

## 认证和标准

防护等级 IP	IP20
UL Information	E214107