




## Anybus ProfiHub A5 (110V 或230V)

貨號: 16013

Anybus A5设计用于在更恶劣的环境中进行简单的网络分段，其IP65等级

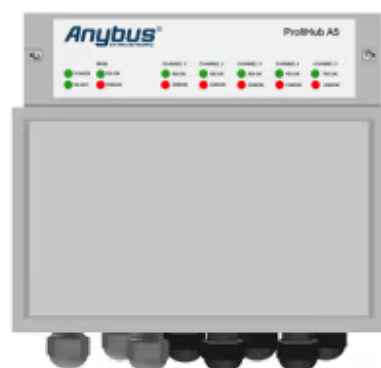

耐候的4通道中继器

### 特點和優點

#### ✓ 可靠的通信

A5 符合支线和星形网络的严格规则

#### ✓ 集成电源

本机配备集成的 110-230VAC 电源，易于安装

#### ✓ 隔离通道

5 个隔离通道设计用于处理多达 31 个器件，长度等于主总线

# Anybus ProfiHub A5 (110V或230V)



## 常规

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| 净宽 (mm)     | 213                   |
| 净高 (mm)     | 210                   |
| 净深 (mm)     | 95                    |
| 净重 (g)      | 1313                  |
| 包装宽度 (mm)   | 13                    |
| 包装高度 (mm)   | 23                    |
| 填充深度 (mm)   | 31                    |
| 包装重量 (g)    | 1313                  |
| 工作温度 °C Min | -40                   |
| 工作温度 °C Max | 75                    |
| 电源线直径 (mm)  | < 2.5 mm <sup>2</sup> |
| 保修 (年)      | 1 Year                |

## 标识和状态

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| 产品 ID           | 16013                  |
| 原产国             | 荷兰 ()                  |
| 海关编码            | 8471800000             |
| 出口管制分类编号 (ECCN) | EAR99                  |
| 供应风险因素 ERP      | Volume not defined yet |
| 购买多个ERP         | 1                      |

## 认证和标准

|         |      |
|---------|------|
| 防护等级 IP | IP65 |
|---------|------|

# Anybus ProfiHub A5 (110V或230V)



## 认证和标准

WEEE类别

IT和电信设备