


Anybus ProfiHub B4FOR+ (多模)

貨號: 17430

ProfiHub B4FOR+ 是一种经济高效的解决方案，可将 PROFIBUS 光纤连接到多个 RS 485 网段，反之亦然，允许环形拓扑结构。

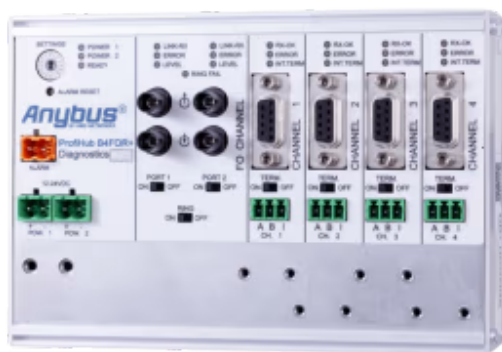

长距离冗余网络扩展

特點和優點

- ✓ 一个光纤通道，分为 2 个端口
允许在环上创建额外的冗余
- ✓ 4 个电流隔离通道
避免菊花链网络中断
- ✓ 环形冗余
通过环形拓扑创建额外的冗余，从而加强网络的骨干网

Anybus ProfiHub B4FOR+ (多模)



常规

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| 净宽 (mm) | 111 |
| 净高 (mm) | 167 |
| 净深 (mm) | 40 |
| 净重 (g) | 713 |
| 包装宽度 (mm) | 13 |
| 包装高度 (mm) | 20 |
| 填充深度 (mm) | 24 |
| 包装重量 (g) | 816 |
| 工作温度 °C Min | -25 |
| 工作温度 °C Max | 70 |
| Vcc 标称值时的电流消耗类型值 (mA) | 250 mA |
| 电流消耗 Vcc 标称值 (mA) 时的最大值 | 250 mA |
| 输入电压 (V) | 9...31 VDC |
| 电源线直径 (mm) | < 2.5 mm ² |
| 保修 (年) | 1 Year |

标识和状态

| | |
|-----------------|------------|
| 产品 ID | 17430 |
| 原产国 | 荷兰 () |
| 海关编码 | 8471800000 |
| 出口管制分类编号 (ECCN) | EAR99 |

Anybus ProfiHub B4FOR+ (多模)



标识和状态

| | |
|------------|------------------------|
| 供应风险因素 ERP | Volume not defined yet |
| 购买多个ERP | 1 |

认证和标准

| | |
|---------|---------|
| 防护等级 IP | IP20 |
| WEEE类别 | IT和电信设备 |