

Anybus Communicator PROFIBUS DP设备-通用以太网

貨號: ABC4091-A

Anybus Communicator PROFIBUS DP Device to Common Ethernet使您能够将任何PROFIBUS DP控制系统连接到任何PROFINET、EtherCAT、Ethernet/IP或Modbus TCP控制系统。Anybus Communicator可确保不同工业网络之间可靠、安全、高速的数据传输。得益于我们直观的基于网络的用户界面，它们也非常易于使用。



连接PROFIBUS DP和工业以太网控制系统的协议转换器

特點和優點

- ✓ **直观的用户界面**
使用基于 Web 的直观用户界面，通过拖放功能轻松配置网关，或分析实时数据、导出日志文件和生成支持包。
- ✓ **高性能**
Anybus网关由屡获殊荣的 NP40 网络处理器和高端组件提供动力，可满足不断增长的更快数据传输的需求。
- ✓ **即时数据传输**
即时数据传输使您可以利用高速工业网络，因为网关提供硬件加速的字节序转换（字节交换），从而节省了 PLC 的处理时间。
- ✓ **确保正常运行时间**
得益于精心挑选的工业组件，网关可在恶劣的工业环境中可靠运行，确保正常运行时间和长寿命。
- ✓ **品牌标签**
预先配置网关，并使用您的标准色和logo自定义硬件和用户界面。
- ✓ **网络安全**
安全启动可防止恶意软件，而安全开关可锁定配置以防止未经授权的更改。生产中使用的端口被禁用以增加另一层安全性。
- ✓ **优化的硬件设计**
Anybus网关具有前向端口，专为 IP20 和 DIN 导轨安装而设计，使您能够轻松将其安装在连接的设备附近，从而降低布线要求。
- ✓ **5 年质保**
Anybus网关经久耐用，使用寿命长。我们对它的质量非常有信心，因此我们提供 5 年质保。
- ✓ **即时诊断**
用户界面显示实时连接状态和 I/O 数据映射，便于故障排除。轻松生成包含所有必要信息的支持文件。
- ✓ **生命周期管理**
HMS在产品的整个生命周期内维护网关的每个部分，包括网络更新。

Anybus Communicator PROFIBUS DP设备-通用以太网



常规

净宽 (mm)	27
净高 (mm)	144
净深 (mm)	98
净重 (g)	150
包装宽度 (mm)	12
包装高度 (mm)	2
填充深度 (mm)	8
包装重量 (g)	185
工作温度 °C Min	-25
工作温度 °C Max	70
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	85
Vcc 标称值时的电流消耗类型值 (mA)	90mA @ 24V DC (2.2W)
电流消耗 Vcc 标称值 时的最大值 (mA)	125mA @24V DC (3W)
输入电压 (V)	12-30V DC
电源连接器	5.08 Phoenix plug connector"
隔离	是
安装	DIN-rail (EN 50022 standard)
外壳材料	UL 94 VO"

Anybus Communicator PROFIBUS DP设备-通用以太网



常规

包装材料 硬纸板

保修 (年) 5

标识和状态

产品 ID ABC4091-A

型号代码 40-ETH-PDP-A

前任 AB7832-F, AB7634-F, AB7685-F, AB7652-F

原产国 瑞典

海关编码 8517620000

出口管制分类编号 (ECCN) 5A991.b.1

物理特征

连接器/输入/输出 1 个 D-sub 9 针母头 PROFIBUS 连接器, RJ45 配置端口

按钮 恢复出厂设置

EtherCAT 特性

EtherCAT 配置文件 ESI available

EtherCAT 带宽 10/100 Mbit, 循环时间低至100us

EtherCAT 输入数据大小 1486 字节

EtherCAT 输出数据大小 1486 字节

EtherNet/IP 特性

EtherNet/IP 配置文件 EDS available

EtherNet/IP 带宽 10/100MBit, 循环时间降至1ms

EtherNet/IP 输入数据大小 1448 字节

EtherNet/IP 输出数据大小 1448 字节

Modbus-TCP特性

Modbus-TCP支持的功能 Modbus规范V1.1b3; 4个连接; 菊花链



Modbus-TCP特性

支持的 Modbus-TCP 函数	1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 23, 43/14
Modbus-TCP带宽	10/100 Mbit/s
Modbus-TCP 输入数据大小	1500 字节
Modbus-TCP 输出数据大小	1500 字节

PROFIBUS特点

PROFIBUS模式	从站
PROFIBUS支持的功能	符合 IEC 61158 的 PROFIBUS DP 主站功能; LiveList (实时列表) ; 控制状态; I&M 0-3
PROFIBUS设备地址	0-125
PROFIBUS配置文件	GSD available
PROFIBUS波特率	9600 bit/s - 12 Mbit/s
PROFIBUS输入数据大小	244 bytes
PROFIBUS输出数据大小	244 bytes

PROFINET特性

PROFINET 一致性等级	Class B
PROFINET 配置文件	GSDML available
PROFINET带宽	10/100MBit, 循环时间降至1ms
PROFINET 输入数据大小	1024 字节
PROFINET 输出数据大小	1024 字节

认证和标准

防护等级 IP	IP20
ETIM分类	EC001604
UL Information	E214107: Ord.Loc UL 61010-1, CSA C22.2 No. 61010-1, UL 61010-2-201, CSA C22.2 No. 61010-2-201




认证和标准

ATEX Information	II 3 G Ex ec IIC T4 Gc, EN IEC 60079-0, 60079-7, IEC 60664-1
环境	EN 55016-2-3 Class A, EN 55032 Class A, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6
WEEE类别	IT和电信设备



使用案例

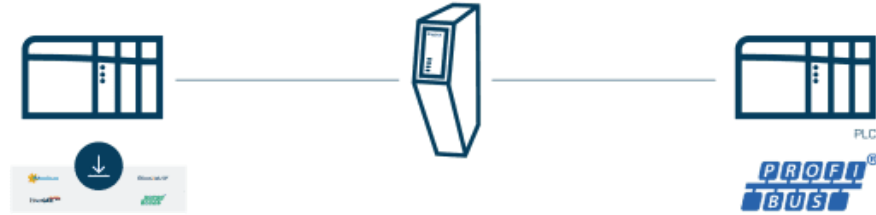

Communicator 可用于需要使用不同工业协议在控制系统之间传输数据的任何地方。