

## Modbus RTU转Modbus TCP 路由器

貨號: INMBSRTR0320000

使用我们的紧凑型 Modbus 路由器，将 Modbus RTU 网络中的设备与 Modbus TCP 网络透明地集成在一起。此集成旨在使 Modbus TCP 客户端 BMS 或控制器能够访问 Modbus RTU 设备、寄存器和资源。



Modbus RTU 转 Modbus TCP - 32 设备

### 特點和優點

- ✓ **最多支持六个并发 Modbus TCP 客户端**  
网关最多支持六个同时使用的 Modbus TCP 客户端。
- ✓ **与 Intesis MAPS 轻松集成**  
使用 Intesis MAPS 配置工具可以快速轻松地管理集成过程。
- ✓ **Intesis MAPS 的调试友好型方法**  
模板可以根据需要随时导入和重复使用，从而大大缩短了调试时间。
- ✓ **支持多达 32 个满载 RTU 设备**  
该网关支持多达 32 个同时满载的 RTU 设备。
- ✓ **提供 Modbus 诊断信号**  
Modbus 诊断信号可在 Intesis MAPS 和 Modbus 寄存器中使用。



常规	
净宽 (mm)	53
净高 (mm)	58
净深 (mm)	93
净重 (g)	194
包装宽度 (mm)	120
包装高度 (mm)	80
填充深度 (mm)	100
包装重量 (g)	295
工作温度 °C Min	0
工作温度 °C Max	60
输入电压 (V)	9-36 VDC / 24 VAC / 50-60 Hz / 0.140 A / 1.7 W
电源连接器	3-pole
容量	最多32个设备。
安装条件	此网关设计为安装在机柜内。如果装置安装在外壳外，应始终采取预防措施，防止静电放电至装置。在外壳内工作时（例如，进行调整、设置开关等），在接触装置之前，应始终遵循典型的防静电预防措施。
交付内容	Intesis网关和安装手册。
不包括 (在交付中)	不含电源。
安装	DIN rail mount (bracket included)
外壳材料	塑料
保修 (年)	3 years



## 常规

包装材料	硬纸板
------	-----

## 标识和状态

产品 ID	INMBSRTR0320000
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99
供应风险因素 ERP	Volume not defined yet
购买多个ERP	1

## 物理特征


连接器/输入/输出	电源, EIA-485, 以太网。
-----------	-------------------

## 认证和标准

ETIM分类	EC001604
WEEE类别	IT和电信设备



## 使用案例

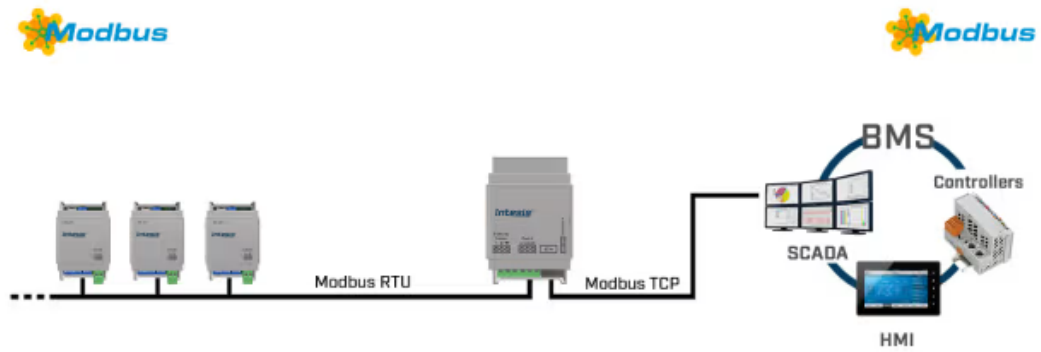

集成示例。