海尔商用空调和VRF系统转KNX网关

货号: INKNXHAI008C000

海尔商用空调和VRF系统转KNX网关允许海尔商用空调和VRF系统与KNX装置之间的双向通信。这种通信使KNX能够完全控制空调，包括监控空调的内部变量、运行时间计数器（用于过滤器维护控制）和错误代码。

海尔空调装KNX

特点和优点

- **ETS 配置**
  该网关使用 ETS 标准配置工具软件进行配置。
- **平滑的 KNX 恒温器集成。**
  KNX 恒温器允许通过恒温器的温度传感器控制空调。
- **通过遥控器和 KNX 控制空调**
  空调机组可以由制造商的遥控器和 KNX 同时控制。
- **与市场上所有KNX温控器兼容**
  提供与市场上所有 KNX 恒温器兼容的所有必需的 DPT 对象。
- **KNX的全设备控制和监控**
  通过内部变量、运行小时计数器（用于维护目的）和错误指示。
- **占地面积小**
  由于尺寸减小，该网关可以快速安装在空调单元内部。

海尔商用空调和VRF系统转KNX网关

常规

净宽 （mm）	71
净高 （mm）	71
净深 （mm）	27
净重 （g）	70
包装宽度 （mm）	122
包装高度 （mm）	67
填充深度 （mm）	93
包装重量 （g）	127
工作温度 °C Min	0
工作温度 °C Max	60
储存温度 °C min	-40
储存温度 °C Max	85
功耗 （W）	5.8
输入电压 （V）	29 VDC
电源连接器	2-pole
配置	ETS
容量	最多8个室内机
安装条件	此网关设计为安装在机柜内。如果装置安装在外壳外，应始终采取预防措施，防止静电放电至装置。在外壳内工作时（例如，进行调整、设置开关等），在接触装置之前，应始终遵循典型的防静电预防措施。
AC 型号兼容性	Haier VRV systems

海尔商用空调和VRF系统转KNX网关

常规

交付内容	Intesis网关和安装手册。
不包括（在交付中）	通信电缆。
安装	Wall mount
外壳材料	塑料
保修（年）	3 years
包装材料	硬纸板

标识和状态

产品 ID	INKNXHAI008C000
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
双重用途	不
出口管制分类编号 （ECCN）	EAR99

物理特征

连接器/输入/输出	KNX，暖通空调端口
LED指示灯	网关和通信状态
拨码和旋转开关	EIA-485串行端口配置。网关设置
包含电池	不

认证和标准

ETIM分类	EC001604
CE	是的
CB	是的
UKPSTI	是的

海尔商用空调和VRF系统转KNX网关

认证和标准

UL认证	是的
KNX	是的
WEEE类别	IT和电信设备

海尔商用空调和VRF系统转KNX网关

使用案例

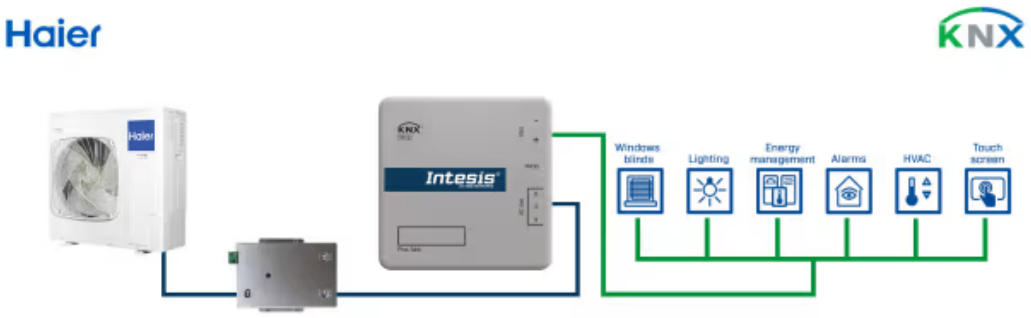

集成示例。