



日立空调转KNX网关

貨號: INKNXHIT001A000

日立KNX网关可实现日立、Air to Water、空调机组和KNX装置之间的完全双向通信。它直接连接到室内机，并提供与KNX的完全互操作性。

日立转KNX

特點和優點

- ✔ **ETS 配置**
该网关使用 ETS 标准配置工具软件进行配置。
- ✔ **平滑的 KNX 恒温器集成**
KNX 恒温器允许通过恒温器的温度传感器控制空调。
- ✔ **抗军团菌活化/失活功能**
抗军团菌功能可用，可以轻松激活或停用。
- ✔ **与市场上所有KNX温控器兼容**
提供与市场上所有 KNX 恒温器兼容的所有必需的 DPT 对象。
- ✔ **通过遥控器和 KNX 控制空调**
空调机组可以由制造商的遥控器和 KNX 同时控制。
- ✔ **尺寸紧凑，允许内部安装**
由于其尺寸减小，该网关可以快速安装在空调机组内部。



常规

净宽 (mm)	106
净高 (mm)	58
净深 (mm)	90
净重 (g)	340
工作温度 °C Min	0
工作温度 °C Max	60
输入电压 (V)	From the AC unit.
电源连接器	Other
容量	1台AW室内机。
安装条件	该网关被设计为安装在机箱内。如果机组安装在外壳外，应采取预防措施，防止静电放电到机组。当在外壳内工作时(例如，进行调整，设置开关等)，在接触设备之前应始终遵循典型的防静电预防措施。
外壳材料	塑料
保修 (年)	3 years
包装材料	硬纸板

标识和状态

产品 ID	INKNXHIT001A000
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99
供应风险因素 ERP	Volume not defined yet
购买多个ERP	1



认证和标准


ETIM分类	EC001604
WEEE类别	IT和电信设备



使用案例

HITACHI

KNX

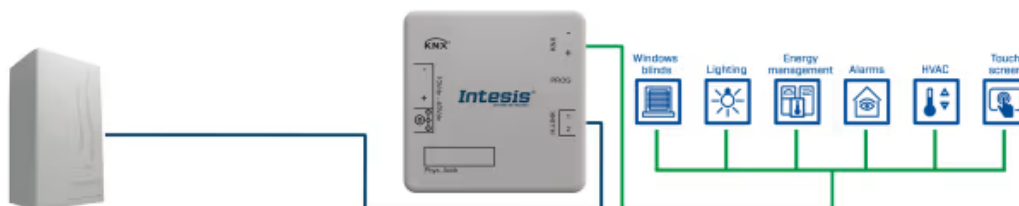

集成示例。