



DALI-2转KNX TP网关

貨號: INKNXDAL0640200

该产品旨在将任何DALI/DALI-2驱动器和DALI-2灯光或占用传感器与任何KNX系统集成。此集成旨在使DALI设备及其数据和资源能够通过KNX系统进行访问，就像它们是同一KNX系统的一部分一样。

替換為: INKNXDAL0640300

特點和優點

- ✔ **使用Intesis MAPS轻松进行DALI调试/集成**
集成和DALI调试过程通过Intesis MAPS配置工具进行管理。
- ✔ **支持 DALI/DALI-2 驱动器和 DALI-2 传感器**
网关都支持 DALI 和 DALI-2 驱动程序以及 DALI-2 传感器。
- ✔ **多个驱动器/镇流器和 DALI-2 传感器**
每个通道最多可定义 64 个驱动器/镇流器 + 16 个 DALI-2 传感器。
- ✔ **KNX 标准数据点 (DPT) 支持**
支持 KNX 标准数据点 (DPT)，保证了简单的 KNX 设备/系统集成。
- ✔ **支持 KNX TP 设备**
网关支持 KNX TP (双绞线) 设备。
- ✔ **集成DALI电源**
网关中集成了DALI电源，因此无需外部电源。
- ✔ **保证DALI供应**
网关保证 235 mA 的输出电流。

DALI-2转KNX TP网关



常规	
净宽 (mm)	53
净高 (mm)	58
净深 (mm)	93
净重 (g)	215
包装宽度 (mm)	127
包装高度 (mm)	86
填充深度 (mm)	140
包装重量 (g)	377
工作温度 °C Min	0
工作温度 °C Max	60
输入电压 (V)	24VDC/AC +/-10%6W(250mA)
容量	1 DALI通道: 最多64个驱动器/镇流器。
安装条件	此网关设计为安装在机柜内。如果装置安装在外壳外, 应始终采取预防措施, 防止静电放电至装置。在外壳内工作时 (例如, 进行调整、设置开关等), 在接触装置之前, 应始终遵循典型的防静电预防措施。
交付内容	Intesis网关, 安装手册。
不包括 (在交付中)	不包括电源。
安装	DIN rail mount (bracket included), Wall mount
外壳材料	塑料
保修 (年)	3 years
包装材料	硬纸板


标识和状态

产品 ID	INKNXDAL0640200
接班人	INKNXDAL0640300
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99
供应风险因素 ERP	Volume not defined yet
购买多个ERP	1

认证和标准

ETIM分类	EC001604
WEEE类别	IT和电信设备

使用案例

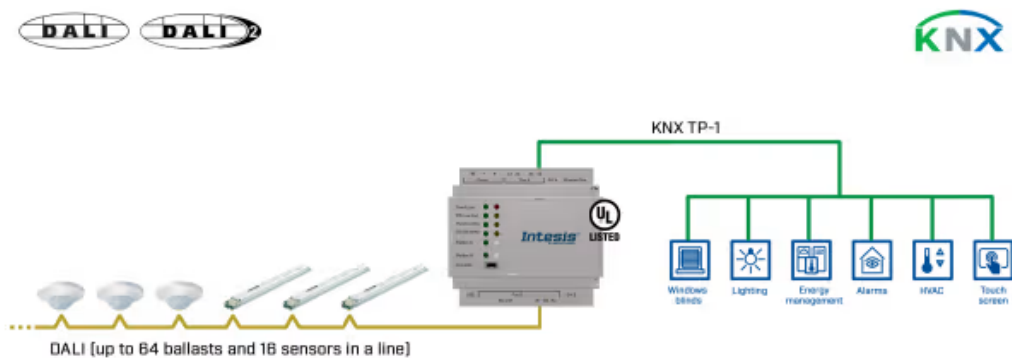

将 DALI 驱动程序和传感器集成到 KNX 装置中。