

DALI转Modbus TCP和RTU服务器网关

貨號: INMBSDAL0640200

将任何 DALI/DALI-2 驱动器和 DALI-2 光传感器或占用传感器与 Modbus BMS 或任何 Modbus TCP 或 Modbus RTU 控制器集成。这种集成旨在使 DALI 设备及其数据和资源能够从基于 Modbus 的控制系统或设备中访问，就好像它们是 Modbus 系统的一部分一样，反之亦然。

DALI转Modbus TCP和RTU

特點和優點

- ✓ **最多支持六个并发 Modbus TCP 客户端**
网关最多支持六个同时的 Modbus TCP 客户端。
- ✓ **支持 Modbus RTU 和 Modbus TCP**
网关同时支持 Modbus RTU 和 Modbus TCP 协议。
- ✓ **Intesis MAPS的调试友好型方法**
模板可以根据需要随时导入和重复使用，从而大大缩短了调试时间。
- ✓ **使用Intesis MAPS轻松进行DALI调试/集成**
集成和 DALI 调试过程通过 Intesis MAPS 配置工具进行管理。
- ✓ **DALI/DALI-2 驱动器和 DALI-2 输入设备支持**
DALI/DALI-2 驱动器，DALI-2 输入设备支持：按钮、绝对输入、占用/光线传感器。
- ✓ **集成DALI电源**
网关中集成了 DALI 电源，因此无需外部电源。
- ✓ **最多 64 个驱动器/镇流器 + 64 个 DALI-2 输入设备**
支持多达 64 个驱动器/镇流器 + 64 个 DALI-2 输入设备（传感器/按钮/绝对值输入）。
- ✓ **最大 10000 个信号，保证 230 mA 电流**
总共可以定义多达 10,000 个信号，保证输出电流为 230 mA。

常规

净宽 (mm)	88
净高 (mm)	56
净深 (mm)	90
净重 (g)	194
包装宽度 (mm)	127
包装高度 (mm)	86
填充深度 (mm)	140
包装重量 (g)	356
保修 (年)	3 years

标识和状态


产品 ID	INMBSDAL0640200
接班人	IN703DAL0640000_MBS_DAL
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99
供应风险因素 ERP	Volume not defined yet

认证和标准

ETIM分类	EC001604
WEEE类别	IT和电信设备

使用案例

VERSION SUPPORTING 1 DALI CHANNEL

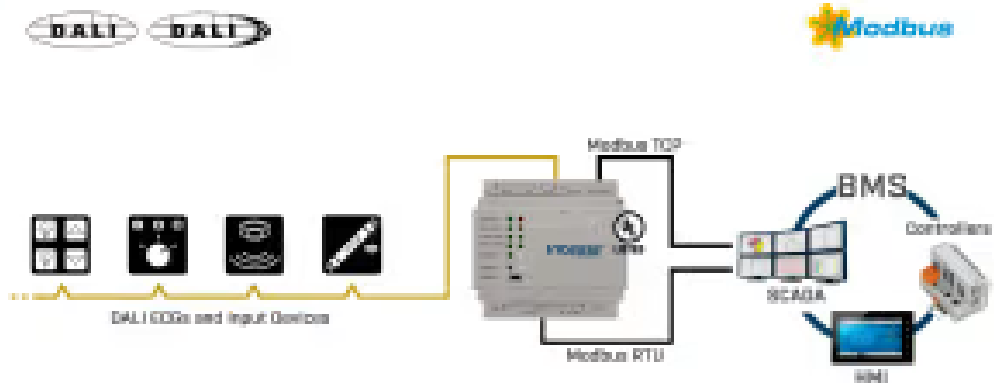

VERSION SUPPORTING 2 DALI CHANNELS

