

## Fujitsu RAC- und VRF- Systeme zu Home Automation Interface (zu CN- Anschluss)

Artikelnummer: INWMPFGL001I000

Das Fujitsu-ASCII-Gerät ermöglicht die vollständige und natürliche Integration von Fujitsu RAC- und VRF-Klimageräten in IP-basierte Home Automation Systeme. Das Gerät wird über ein direktes Kabel mit der Inneneinheit und über Wi-Fi mit der Home Automation Schnittstelle verbunden.



*Fujitsu zu Home Automation*

### Funktionen und Vorteile

- ✓ **Intuitive Weboberfläche für die WLAN-Konfiguration**  
Die WLAN-Konfiguration erfolgt schnell und einfach über eine intuitive Weboberfläche.
- ✓ **2,4 GHz 802.11 b/g/n WLAN-Netzwerke werden unterstützt**  
Es werden verschiedene WLAN-Standards unterstützt, die mit 2,4 GHz 802.11 b/g/n WLAN-Netzwerken kompatibel sind.
- ✓ **Schnelle und einfache Installation**  
Der Installationsvorgang dauert nur wenige Sekunden. Schließen Sie einfach die Schnittstelle an und konfigurieren Sie das WLAN.
- ✓ **Keine externe Stromversorgung erforderlich**  
Die Schnittstelle wird direkt vom Klimagerät mit Strom versorgt, sodass keine externe Stromversorgung erforderlich ist.
- ✓ **Steuerung des Klimageräts per Fernbedienung und Home Automation**  
Die Fernbedienung und das Home Automation System können das Klimagerät gleichzeitig steuern.
- ✓ **Offenes ASCII-Protokoll**  
Dank unseres offenen ASCII-Protokolls ist die Integration in jedes IP-Home Automation System möglich.
- ✓ **Treiber-Kompatibilität**  
Eine große Auswahl an kompatiblen Treibern ist auf der Intesis-Webseite verfügbar.

# Fujitsu RAC- und VRF-Systeme zu Home Automation Interface (zu CN-Anschluss)



## Allgemeine

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Nettobreite (mm)           | 50                |
| Nettohöhe (mm)             | 127               |
| Nettotiefe (mm)            | 17                |
| Nettogewicht (g)           | 62                |
| Verpackungsbreite (mm)     | 120               |
| Verpackungshöhe (mm)       | 80                |
| Verpackungstiefe (mm)      | 100               |
| Verpackungsgewicht (g)     | 173               |
| Betriebstemperatur °C Min. | 0                 |
| Betriebstemperatur °C Max. | 60                |
| Eingangsspannung (V)       | From the AC unit. |
| Stromanschluss             | Sonstige          |
| Montage                    | Wall mount        |
| Gehäusematerialien         | Kunststoff        |
| Garantie (Jahre)           | 3 years           |
| Verpackungsmaterial        | Karton            |

## Identifizierung und Status

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Produkt-ID    | INWMPFGL001I000 |
| Herkunftsland | Spanien         |
| HS-Code       | 8517620000      |

# Fujitsu RAC- und VRF-Systeme zu Home Automation Interface (zu CN-Anschluss)



## Identifizierung und Status

|   |                        |
|---|------------------------|
| Klassifizierungsnummer für die Exportkontrolle (ECCN) | EAR99                  |
| Risikofaktor Versorgung ERP                           | Volume not defined yet |
| Einkauf mehrerer ERP-Systeme                          | 1                      |

## Zertifizierungen und Standards


|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| ETIM Classification | EC001604                             |
| WEEE-Kategorie      | IT- und Telekommunikationsausrüstung |

# Fujitsu RAC- und VRF-Systeme zu Home Automation Interface (zu CN-Anschluss)



## Anwendungsfall

**FUJITSU**

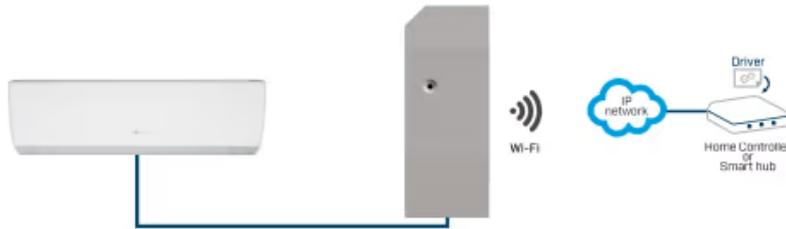

**Home Automation**

Drivers availables for:

- AHX Control
- CRESTRON
- edomus
- ELAN
- FIBARO
- FREEDOM
- HUUU
- SAVANT
- vera

Integration von Fujitsu Haushalts- und VRF-Klimageräten in eine Hausautomationsanlage.