

## BACnet MS/TP zu BACnet/IP-Router

Artikelnummer: INBACRTR0320000

Integrieren Sie BACnet MS/TP mit BACnet IP-Geräten mit unserem BACnet-Router. Es handelt sich um ein kompaktes BACnet-Multi-Netzwerkgerät, das ein reibungsloses Routing zwischen BACnet/IP- und BACnet MS/TP-Netzwerken ermöglicht. Diese Integration zielt darauf ab, BACnet-Geräte, ihre Objekte und Ressourcen unabhängig vom BACnet-Netzwerk, mit dem sie verbunden sind, zugänglich zu machen.



BACnet MS/TP zu BACnet/IP

### Funktionen und Vorteile

- ✓ **Unterstützung für BACnet/IP und BACnet MS/TP**  
Das Gateway unterstützt sowohl BACnet/IP- als auch BACnet MS/TP-Protokolle.
- ✓ **Inbetriebnahmefreundlicher Ansatz mit Intesis MAPS**  
Vorlagen können beliebig oft importiert und wiederverwendet werden, wodurch die Inbetriebnahmezeit erheblich verkürzt wird.
- ✓ **Konfiguration über IP-Port (Konsole)**  
Die Konfiguration kann über den IP-Port (Konsole) des Gateways erfolgen.
- ✓ **Unterstützung für BBMD-Netzwerkrolle**  
Das Gateway bietet Unterstützung für die Netzwerkrolle BBMD (BACnet Broadcast Management Devices).
- ✓ **Option zum Scannen von BACnet-Geräten mit BACnet Explorer**  
Es ist möglich, das BACnet-Netzwerk zu scannen, um Geräte mit der BACnet Explorer-Funktion zu erkennen.
- ✓ **Automatische Updates für Konfigurationstool und Gateway**  
Sowohl das Intesis MAPS-Konfigurationstool als auch die Firmware des Gateways können automatisch aktualisiert werden.
- ✓ **Unterstützung für bis zu 32 MS/TP-Geräte mit voller Last**  
Das Gateway unterstützt maximal 32 BACnet MS/TP-Geräte.
- ✓ **BACnet-Netzwerkdiagnosesignale verfügbar**  
BACnet-Netzwerkdiagnosesignale sind sowohl in MAPS als auch als BACnet-Objekte zu finden.



## Allgemeine

Nettobreite (mm)	53
Nettohöhe (mm)	58
Nettotiefe (mm)	93
Nettogewicht (g)	194
Verpackungsbreite (mm)	120
Verpackungshöhe (mm)	80
Verpackungstiefe (mm)	100
Verpackungsgewicht (g)	295
Betriebstemperatur °C Min.	0
Betriebstemperatur °C Max.	60
Eingangsspannung (V)	24 VDC, Max.: 220 mA, 5.2 W
Stromanschluss	3-polig
Montage	DIN rail mount (bracket included), Wall mount
Gehäusematerialien	Kunststoff
Garantie (Jahre)	3 years
Verpackungsmaterial	Karton

## Identifizierung und Status

Produkt-ID	INBACRTR0320000
Herkunftsland	Spanien
HS-Code	8517620000



## Identifizierung und Status


Klassifizierungsnummer für die Exportkontrolle (ECCN)	EAR99
Risikofaktor Versorgung ERP	Volume not defined yet
Einkauf mehrerer ERP-Systeme	1

## Zertifizierungen und Standards


ETIM Classification	EC001604
WEEE-Kategorie	IT- und Telekommunikationsausrüstung



## Anwendungsfall

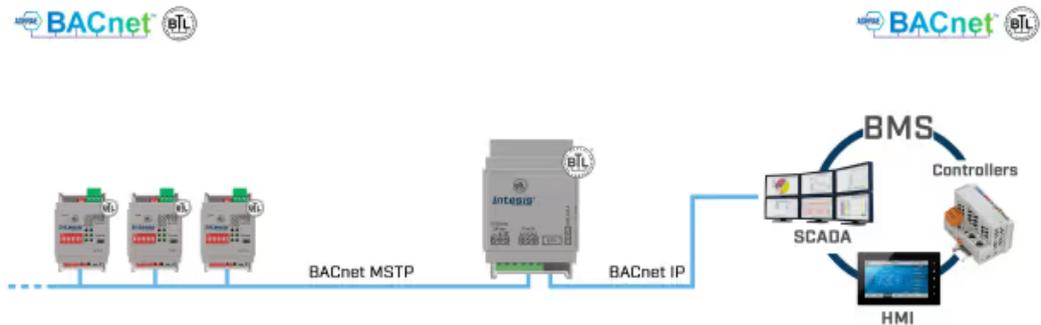

Beispiel für eine Integration.

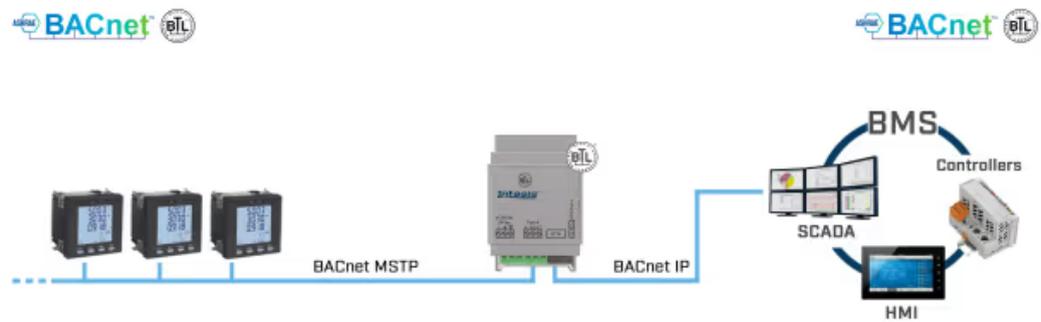

Beispiel für eine Integration.