

KNX TP zu BACnet/IP & MS/TP Server Applikation



Allgemeine

Nettobreite (mm)	88
Nettohöhe (mm)	56
Nettotiefe (mm)	90
Nettogewicht (g)	194
Verpackungsbreite (mm)	127
Verpackungshöhe (mm)	86
Verpackungstiefe (mm)	140
Verpackungsgewicht (g)	356
Betriebstemperatur °C Min.	-10
Betriebstemperatur °C Max.	60
Eingangsspannung (V)	For DC: 9 .. 36 VDC, Max: 180 mA, 1.7 W For AC: 24 VAC ±10 %, 50-60 Hz, Max: 70 mA, 1.7 W Recommended voltage: 24 VDC, Max: 70 mA
Stromanschluss	3-polig
Montage	DIN rail mount (bracket included), Wall mount
Gehäusematerialien	Kunststoff
Garantie (Jahre)	3 years
Verpackungsmaterial	Karton

Identifizierung und Status

Produkt-ID	IN701KNX6000000_BAC_KNX
Herkunftsland	Spanien
HS-Code	8517620000

KNX TP zu BACnet/IP & MS/TP Server Applikation



Identifizierung und Status

Klassifizierungsnummer für die Exportkontrolle (ECCN)	EAR99
---	-------


Zertifizierungen und Standards

ETIM Classification	EC001604
---------------------	----------


WEEE-Kategorie	IT- und Telekommunikationsausrüstung
----------------	--------------------------------------




Anwendungsfall

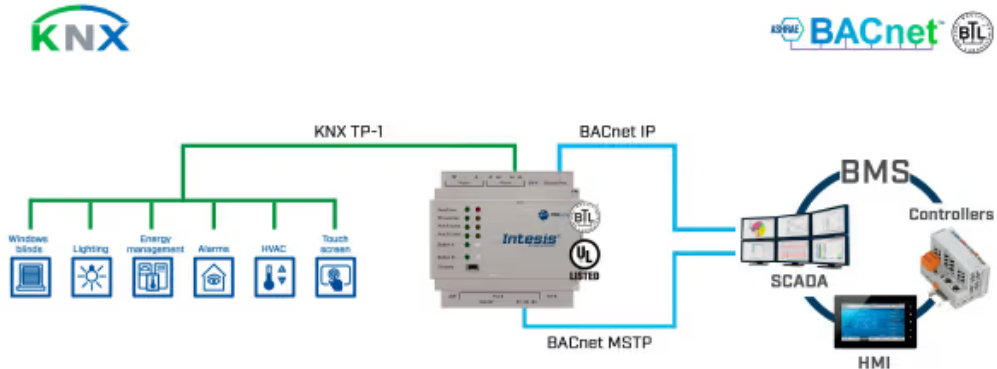

Beispiel für eine Integration.

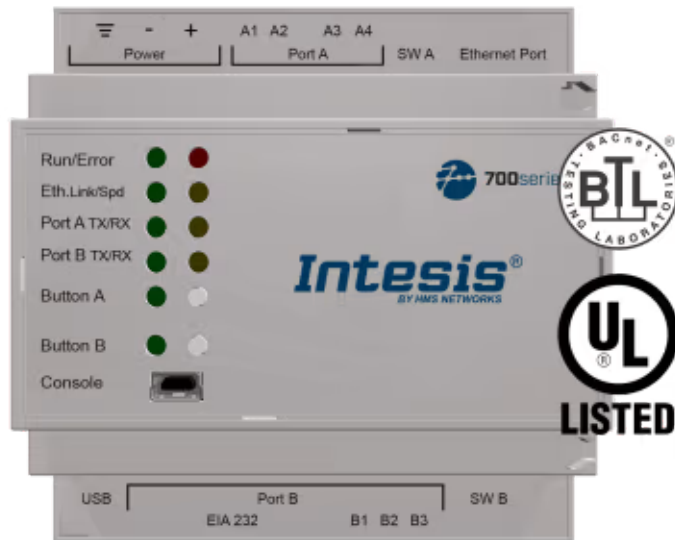

Anwendungsfall

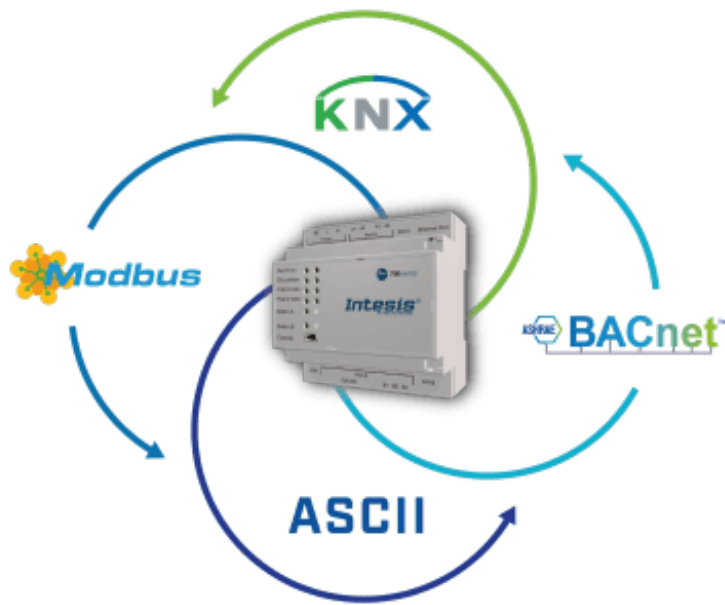

Beispiel für eine Integration.