

松下ECOi、PACi、 ECOg/PAC、VRF系统转 BACnet IP/MSTP应用

貨號: IN770AIRXXSO000

Panasonic 应用程序经过专门设计，允许从 BMS、SCADA、PLC 或任何其他用作 BACnet/IP 服务器或 BACnet MS/TP 客户端的设备对 Panasonic ECOi、PACi、ECOg / PAC、VRF 系统进行双向控制和监控。该解决方案允许从单个界面集成多达 4 个室内机。

Panasonic 至 BACnet/IP & MS/TP - 多达 4 台室内机

特點和優點

- ✓ **BACnet/IP 和 BACnet MS/TP 支持**
该接口支持 BACnet/IP 和 BACnet MS/TP 协议。
- ✓ **自动识别**
扫描功能可用于自动识别 VRF 系统中的单元。
- ✓ **单个室内机能耗信号**
每个室内机的能耗信号都可用，因此可以单独检查。
- ✓ **Intesis MAPS 的调试友好型方法**
模板可以根据需要随时导入和重复使用，从而大大缩短调试时间。
- ✓ **直接进入室外机**
连接很简单，因为接口直接连接到室外机的通信总线。
- ✓ **室外机信号**
分配给室外机的信号可用于集成。
- ✓ **两个配置端口选项**
接口的配置可以通过其 IP 或 USB（控制台）端口进行。
- ✓ **配置工具和界面自动更新**
Intesis MAPS 配置工具和接口固件都可以接收自动更新。

松下ECOi、PACi、ECOg/PAC、VRF系统转BACnet IP/MSTP应用



Banner

常规

净重 (g)	240
包装宽度 (mm)	106
包装高度 (mm)	58
填充深度 (mm)	90
包装重量 (g)	310
工作温度 °C Min	0
工作温度 °C Max	60
容量	至多4台室内机, 16台室外机。
安装条件	该网关被设计为安装在机箱内。如果机组安装在外壳外, 应采取预防措施, 防止静电放电到机组。当在外壳内工作时(例如, 进行调整, 设置开关等), 在接触设备之前应始终遵循典型的防静电预防措施。
交付内容	Intesis 网关, 安装手册, USB配置电缆。
不包括 (在交付中)	不包括电源。
安装	DIN rail mount (bracket included), Wall mount
外壳材料	塑料
包装材料	硬纸板
保修 (年)	3 years

标识和状态

产品 ID	IN770AIRXXSO000_BAC_PAN
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99

松下ECOi、PACi、ECOg/PAC、VRF系统转BACnet IP/MSTP应用



标识和状态

购买多个ERP	1
---------	---

物理特征

LED指示灯	网关和通信状态。
--------	----------

按钮	恢复出厂设置。I-Am 消息（仅适用于 BACnet）。正常模式/编程模式开关（仅适用于 KNX）。
----	--

认证和标准


ETIM分类	EC001604
--------	----------

WEEE类别	IT和电信设备
--------	---------

使用案例

Panasonic

BACnet

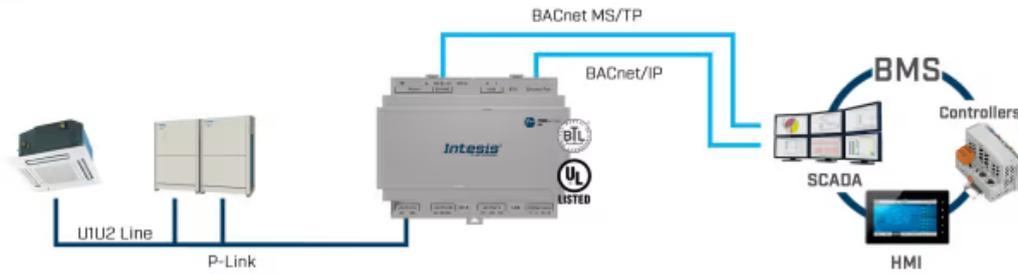

集成示例。



使用 Intesis MAPS 更改协议：BACnet、Modbus、KNX 或家庭自动化