



富士通RAC和VRF系统转家庭自动化网关（到遥控器）

货号: INWMPFGL001R000

富士通ASCII网关允许富士通RAC和VRF空调机组完全、自然地集成到基于IP的家庭自动化系统中。该网关通过直接电缆连接到室内机，并通过 Wi-Fi 连接到家庭自动化接口。也可以连接有线遥控器。

富士通转家庭自动化

特点和优点

- ✓ **用于 Wi-Fi 配置的直观 Web 界面**
Wi-Fi 配置通过直观的 Web 界面快速轻松地进行。
- ✓ **安装快捷方便**
安装过程只需几秒钟;只需插入接口并配置 Wi-Fi。
- ✓ **通过远程和家庭自动化控制空调**
遥控器和家庭自动化系统可以同时控制空调。
- ✓ **驱动程序兼容性**
Intesis网页上提供了各种兼容的驱动程序。
- ✓ **支持 2,4 GHz 802.11 b/g/n Wi-Fi 网络**
支持不同的 Wi-Fi 标准，兼容 2,4 GHz 802.11 b/g/n Wi-Fi 网络。
- ✓ **无需外部电源**
该网关直接由交流电源供电，因此无需外部电源。
- ✓ **开放 ASCII 协议**
由于我们的开放式 ASCII 协议，可以与任何 IP 家庭自动化系统集成。

富士通RAC和VRF系统转家庭自动化网关（到遥控制器）



标识和状态

产品 ID	INWMPFGL001R000
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99

常规

净宽 (mm)	70
净高 (mm)	100
净深 (mm)	28
净重 (g)	98
包装宽度 (mm)	120
包装高度 (mm)	80
填充深度 (mm)	100
包装重量 (g)	192
工作温度 °C Min	0
工作温度 °C Max	60
输入电压 (V)	From the AC unit.
电源连接器	Other
容量	1台室内机。
安装条件	该网关被设计为安装在机箱内。如果机组安装在外壳外，应采取预防措施，防止静电放电到机组。当在外壳内工作时(例如，进行调整，设置开关等)，在接触设备之前应始终遵循典型的防静电预防措施。
安装	Wall mount

富士通RAC和VRF系统转家庭自动化网关（到遥控器）



常规

外壳材料	塑料
保修（年）	3 years
包装材料	硬纸板


认证和标准

ETIM分类	EC001604
WEEE类别	IT和电信设备



使用案例

FUJITSU

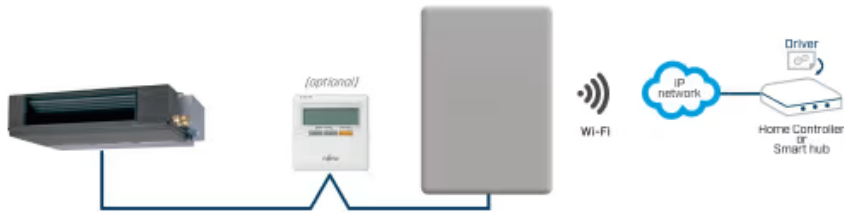

Home Automation

Drivers available for:

- AMX
- Control4
- CRESTRON
- edomus
- ELAN
- FIBARO
- IBUS
- IBEDOM
- KUULU
- SAVANT
- vera

将 Fujitsu 空调系统集成到家庭自动化装置中。