

## LonWorks TP/FT-10 转 BACnet/IP 和 MS/TP 服务器 网关

货号: INBACLON2500000

将任何 LON 设备或安装与 BACnet BMS 或任何 BACnet/IP 或 BACnet MS/TP 控制器集成。这种集成旨在使 LON 设备、其网络变量 (SNVT) 和资源可从基于 BACnet 的控制系统或设备访问，就好像它们是 BACnet 系统的一部分一样，反之亦然。



LonWorks TP/FT-10 转 BACnet/IP 和 MS/TP

### 特点和优点

- ✓ **支持 BACnet/IP 和 BACnet MS/TP**  
网关支持 BACnet/IP 和 BACnet MS/TP 协议。
- ✓ **Intesis MAPS 的调试友好型方法**  
模板可以根据需要随时导入和重复使用，从而大大缩短了调试时间。
- ✓ **通过 IP (控制台) 端口进行配置**  
可以通过网关的 IP (控制台) 端口进行配置。
- ✓ **可以配置为 Modbus TCP 而不是 BACnet**  
该网关具有高度的通用性，因为它可以配置为与 Modbus TCP 而不是 BACnet 一起使用。
- ✓ **与 Intesis MAPS 轻松集成**  
使用 Intesis MAPS 配置工具可以快速轻松地管理集成过程。
- ✓ **配置工具和网关自动更新**  
Intesis MAPS 配置工具和网关的固件都可以接收自动更新。
- ✓ **支持 LonWorks TP/FT-10 设备**  
该网关支持 LonWorks TP/FT-10 (78 kbps 的无双绞线拓扑) 设备。
- ✓ **控制多达 3000 个 SNVT / UNVT LonWorks 变量**  
网关可以控制多达 3000 个 SNVT/UNVT LonWorks 变量。

# LonWorks TP/FT-10 转 BACnet/IP 和 MS/TP 服务器网关



| 常规          |                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 净宽 (mm)     | 88                                                                                         |
| 净高 (mm)     | 90                                                                                         |
| 净深 (mm)     | 58                                                                                         |
| 净重 (g)      | 194                                                                                        |
| 包装宽度 (mm)   | 127                                                                                        |
| 包装高度 (mm)   | 86                                                                                         |
| 填充深度 (mm)   | 140                                                                                        |
| 包装重量 (g)    | 356                                                                                        |
| 工作温度 °C Min | 0                                                                                          |
| 工作温度 °C Max | 60                                                                                         |
| 储存温度 °C min | -30                                                                                        |
| 储存温度 °C Max | 60                                                                                         |
| 功耗 (W)      | 1.7                                                                                        |
| 输入电压 (V)    | 9 to 36VDC +/-10%, Max.: 140mA.                                                            |
| 电源连接器       | 3-pole                                                                                     |
| 配置          | Intesis MAPS                                                                               |
| 容量          | 至多250分。                                                                                    |
| 安装条件        | 该网关被设计为安装在机箱内。如果机组安装在外壳外，应采取预防措施，防止静电放电到机组。当在外壳内工作时(例如，进行调整，设置开关等)，在接触设备之前应始终遵循典型的防静电预防措施。 |
| 安装          | DIN rail mount (bracket included), Wall mount                                              |


# LonWorks TP/FT-10 转 BACnet/IP 和 MS/TP 服务器网关



| 常规              |                 |
|-----------------|-----------------|
| 外壳材料            | 塑料              |
| 保修 (年)          | 3 years         |
| 包装材料            | 硬纸板             |
| 标识和状态           |                 |
| 产品 ID           | INBACLON2500000 |
| 原产国             | 西班牙             |
| 海关编码            | 8517620000      |
| 出口管制分类编号 (ECCN) | EAR99           |
| 认证和标准           |                 |
| ETIM分类          | EC001604        |
| WEEE类别          | IT和电信设备         |



## 使用案例

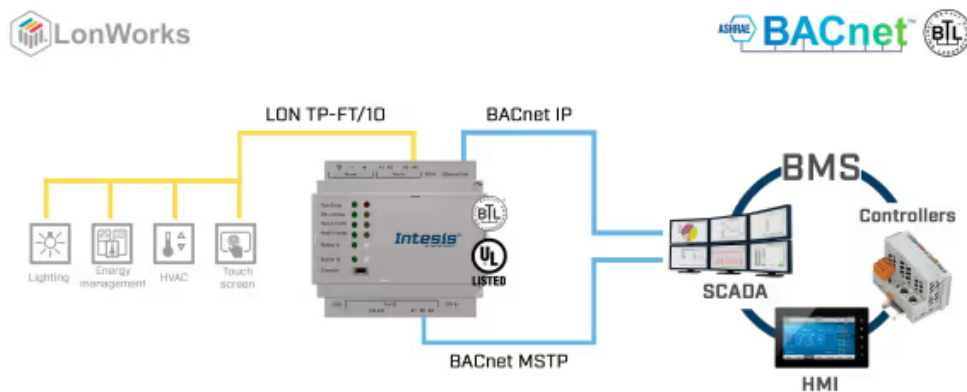

集成示例。