

## 松下 ECOi、PACi、ECOg / PAC、VRF 系统到家庭自动化应用

货号: IN770AIR00MO000

Panasonic 应用程序经过专门设计，允许从家庭自动化系统对 Panasonic ECOi、PACi、ECOg / PAC、VRF 系统进行双向控制和监控。该解决方案允许从单个接口集成多达 64 台室内机。



松下到家庭自动化

## 特点和优点

- ✓ **IP 家庭自动化集成**  
由于我们开放的 ASCII 协议，可以轻松实现任何 IP 家庭自动化系统的集成。
- ✓ **直接以太网连接**  
该接口通过以太网直接连接到家庭的本地 IP 网络，
- ✓ **室外机信号**  
分配给室外机的信号可用于集成。
- ✓ **驱动程序兼容性**  
Intesis 网页上提供了各种兼容的驱动程序。
- ✓ **直接进入室外机**  
连接很简单，因为接口直接连接到室外机的通信总线。
- ✓ **自动识别**  
扫描功能可用于自动识别 VRF 系统中存在的单元。
- ✓ **多 TCP 客户端支持**  
该接口最多支持 6 个 TCP 客户端（传入套接字）。
- ✓ **Intesis MAPS 的调试友好型方法**  
模板可以根据需要随时导入和重复使用，从而大大缩短了调试时间。

# 松下ECOi、PACi、ECOg / PAC、VRF系统到家庭 自动化应用



| 常规          |                                                                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 净宽 (mm)     | 106                                                                                                                                   |
| 净高 (mm)     | 58                                                                                                                                    |
| 净深 (mm)     | 90                                                                                                                                    |
| 净重 (g)      | 240                                                                                                                                   |
| 包装宽度 (mm)   | 130                                                                                                                                   |
| 包装高度 (mm)   | 85                                                                                                                                    |
| 填充深度 (mm)   | 140                                                                                                                                   |
| 包装重量 (g)    | 550                                                                                                                                   |
| 工作温度 °C Min | -10                                                                                                                                   |
| 工作温度 °C Max | 60                                                                                                                                    |
| 储存温度 °C min | -30                                                                                                                                   |
| 储存温度 °C Max | 60                                                                                                                                    |
| 功耗 (W)      | 127                                                                                                                                   |
| 输入电压 (V)    | For DC: 12 .. 36 VDC $\pm$ 10%, Max: 250 mA For AC: 24 VAC $\pm$ 10 %, 50-60 Hz, Max: 127 mA Recommended voltage: 24 VDC, Max: 127 mA |
| 电源连接器       | 3-pole                                                                                                                                |
| 配置          | Intesis MAPS                                                                                                                          |
| 容量          | 多达64个室内单元和多达32个室外单元。                                                                                                                  |
| 安装条件        | 该网关被设计为安装在机箱内。如果机组安装在外壳外，应采取预防措施，防止静电放电到机组。当在外壳内工作时(例如，进行调整，设置开关等)，在接触设备之前应始终遵循典型的防静电预防措施。                                            |
| 安装          | DIN rail mount (bracket included), Wall mount                                                                                         |


# 松下ECOi、PACi、ECOg / PAC、VRF系统到家庭 自动化应用



| 常规             |                         |
|----------------|-------------------------|
| 外壳材料           | 塑料                      |
| 保修（年）          | 3 years                 |
| 包装材料           | 硬纸板                     |
| 标识和状态          |                         |
| 产品 ID          | IN770AIR00MO000_WMP_PAN |
| 原产国            | 西班牙                     |
| 海关编码           | 8517620000              |
| 出口管制分类编号（ECCN） | EAR99                   |
| 物理特征           |                         |
| 电池描述           | 二氧化锰锂纽扣电池               |
| 认证和标准          |                         |
| ETIM分类         | EC001604                |
| WEEE类别         | IT和电信设备                 |



## 使用案例

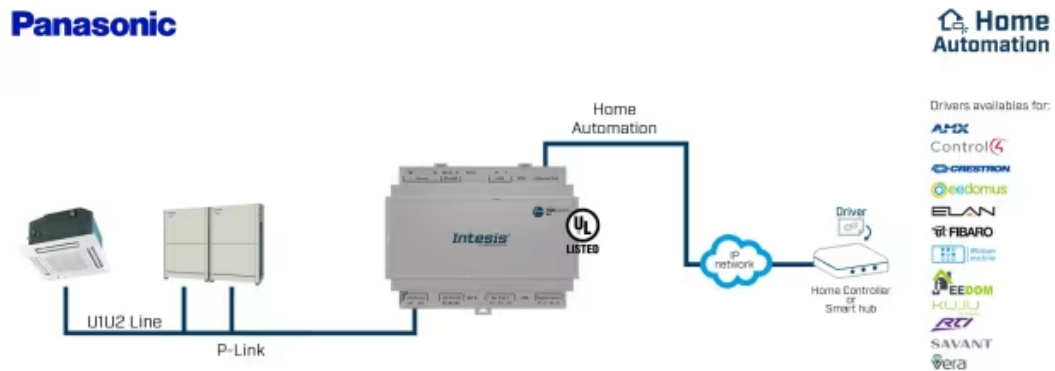

集成示例。



使用 Intesis MAPS 更改协议：BACnet、Modbus、KNX 或家庭自动化