




## Anybus ProfiHub B4FO2+

货号: 17420

ProfiHub B4FO2+ 是一种经济高效的解决方案，可将 PROFIBUS 光纤连接到多个 RS 485 网段，反之亦然。

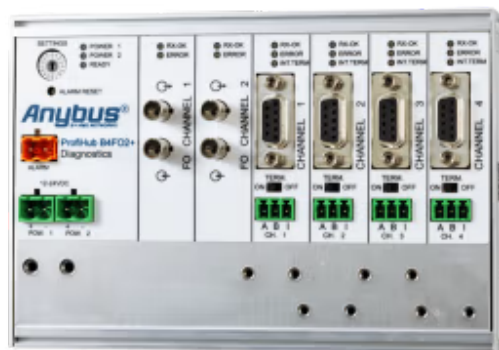

轻松实现远距离网络扩展

### 特点和优点

- ✓ 光纤到多个 RS 485 段  
实现远距离网络通信
- ✓ 高性价比的解决方案  
一台设备即可进行网络扩展和分段
- ✓ 点对点、总线和星型配置  
通过分段和冗余创建强大的网络骨干网

# Anybus ProfiHub B4F02+



## 常规

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 净宽 (mm)                 | 167                   |
| 净高 (mm)                 | 113                   |
| 净深 (mm)                 | 43                    |
| 净重 (g)                  | 640                   |
| 包装宽度 (mm)               | 16                    |
| 包装高度 (mm)               | 6                     |
| 填充深度 (mm)               | 26                    |
| 包装重量 (g)                | 650                   |
| 工作温度 °C Min             | -25                   |
| 工作温度 °C Max             | 70                    |
| Vcc 标称值时的电流消耗类型值 (mA)   | 300 mA                |
| 电流消耗 Vcc 标称值 (mA) 时的最大值 | 300 mA                |
| 输入电压 (V)                | 9...31 VDC            |
| 电源线直径 (mm)              | < 2.5 mm <sup>2</sup> |
| 保修 (年)                  | 1 Year                |

## 标识和状态

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 产品 ID           | 17420      |
| 原产国             | 荷兰 ( )     |
| 海关编码            | 8471800000 |
| 出口管制分类编号 (ECCN) | EAR99      |

# Anybus ProfiHub B4F02+



## 认证和标准

|         |         |
|---------|---------|
| 防护等级 IP | IP20    |
| WEEE类别  | IT和电信设备 |