

## PROFINET - BACnet/IP 和 MS/TP 服务器网关

货号: INBACPRT1K20000

Intesis BACnet-PROFINET网关允许您在BACnet/IP和MS/TP控制系统与PROFINET网络之间无缝互连PLC/BMS系统及其连接的设备。网关在BACnet端作为BACnet服务器，在PROFINET端作为PROFINET I/O设备，并通过Intesis MAPS配置工具进行配置。



PROFINET 转BACnet/IP 和 MS/TP

### 特点和优点

- ✓ **支持 BACnet/IP 或 BACnet MS/TP 服务器**  
支持 BACnet/IP（通过以太网）或 BACnet MS/TP（通过 EIA-485）服务器连接选项。
- ✓ **PROFINET-IO适配器接口（Anybus技术）**  
该网关采用PROFINET-IO Anybus技术，该技术使用屡获殊荣的NP40网络处理器。
- ✓ **输入和输出数据支持（最多 500 字节）**  
数据传输最多支持500字节的输入和输出数据。
- ✓ **BACnet 高级功能 - 日历、日程安排.....**  
BACnet 的高级功能，如日历、趋势日志、日程安排等，都可用。
- ✓ **GSDML 和 TAG 配置文件导出选项**  
可以导出GSDML和TAG配置文件，以便轻松集成到Profinet PLC中。
- ✓ **配置工具和网关的自动更新**  
Intesis MAPS配置工具和网关的固件都可以接收自动更新。



## 常规

|             |                                                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 净宽 (mm)     | 160                                                                                         |
| 净高 (mm)     | 130                                                                                         |
| 净深 (mm)     | 100                                                                                         |
| 净重 (g)      | 289                                                                                         |
| 包装宽度 (mm)   | 197                                                                                         |
| 包装高度 (mm)   | 85                                                                                          |
| 填充深度 (mm)   | 120                                                                                         |
| 包装重量 (g)    | 451                                                                                         |
| 工作温度 °C Min | 0                                                                                           |
| 工作温度 °C Max | 60                                                                                          |
| 储存温度 °C min | -30                                                                                         |
| 储存温度 °C Max | 60                                                                                          |
| 功耗 (W)      | 4.4                                                                                         |
| 输入电压 (V)    | 24VDC +/-10% Max.580mA                                                                      |
| 电源连接器       | 3-pole                                                                                      |
| 配置          | Intesis MAPS                                                                                |
| 容量          | 最多1200点                                                                                     |
| 安装条件        | 此网关设计为安装在机柜内。如果装置安装在外壳外，应始终采取预防措施，防止静电放电至装置。在外壳内工作时（例如，进行调整、设置开关等），在接触装置之前，应始终遵循典型的防静电预防措施。 |
| 安装          | DIN rail mount (bracket included)                                                           |



## 常规

|        |         |
|--------|---------|
| 外壳材料   | 塑料      |
| 保修 (年) | 3 years |
| 包装材料   | 硬纸板     |

## 标识和状态


|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 产品 ID           | INBACPRT1K20000 |
| 原产国             | 西班牙             |
| 海关编码            | 8517620000      |
| 出口管制分类编号 (ECCN) | EAR99           |

## 认证和标准

|        |          |
|--------|----------|
| ETIM分类 | EC001604 |
| WEEE类别 | IT和电信设备  |



## 使用案例

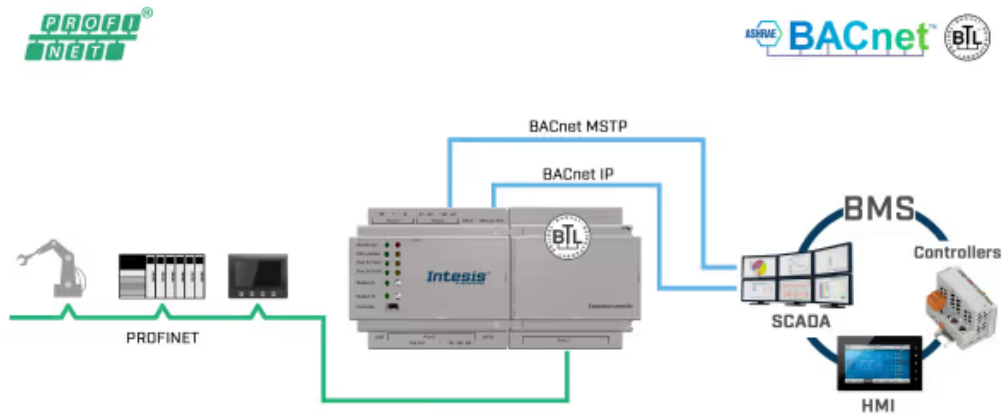

集成示例。