

## Daikin VRV- und Sky- Systeme zu Home Automation Schnittstelle

Artikelnummer: INWMPDAI001R000

Das Daikin-ASCII-Gerät ermöglicht die vollständige und natürliche Integration von Daikin VRV- und Sky-Systemen in IP-basierte Home Automation Systeme. Das Gerät wird über ein direktes Kabel mit der Inneneinheit und über Wi-Fi mit der Home Automation Schnittstelle verbunden. Es kann auch eine kabelgebundene Fernbedienung angeschlossen werden.



Daikin zu Home Automation

### Funktionen und Vorteile

- ✓ **Intuitive Weboberfläche für die WLAN-Konfiguration**  
Die WLAN-Konfiguration erfolgt schnell und einfach über eine intuitive Weboberfläche.
- ✓ **2,4 GHz 802.11 b/g/n WLAN-Netzwerke werden unterstützt**  
Es werden verschiedene WLAN-Standards unterstützt, die mit 2,4 GHz 802.11 b/g/n WLAN-Netzwerken kompatibel sind.
- ✓ **Schnelle und einfache Installation**  
Der Installationsvorgang dauert nur wenige Sekunden. Schließen Sie einfach die Schnittstelle an und konfigurieren Sie das WLAN.
- ✓ **Keine externe Stromversorgung erforderlich (Ausnahmen vorbehalten)**  
In einigen Fällen kann eine externe Stromversorgung erforderlich sein. Die Anforderungen sind in der Dokumentation aufgeführt.
- ✓ **Steuerung des Klimageräts per Fernbedienung und Home Automation**  
Die Fernbedienung und das Home Automation System können das Klimagerät gleichzeitig steuern.
- ✓ **Offenes ASCII-Protokoll**  
Dank unseres offenen ASCII-Protokolls ist die Integration in jedes IP Home Automation System möglich.
- ✓ **Treiber-Kompatibilität**  
Eine große Auswahl an kompatiblen Treibern ist auf der Intesis-Webseite verfügbar.

# Daikin VRV- und Sky-Systeme zu Home Automation Schnittstelle



## Identifizierung und Status

Produkt-ID	INWMPDAI001R000
Herkunftsland	Spanien
HS-Code	8517620000
Klassifizierungsnummer für die Exportkontrolle (ECCN)	EAR99

## Allgemeine

Nettobreite (mm)	70
Nettohöhe (mm)	100
Nettotiefe (mm)	28
Nettogewicht (g)	78
Verpackungsbreite (mm)	120
Verpackungshöhe (mm)	80
Verpackungstiefe (mm)	100
Verpackungsgewicht (g)	175
Betriebstemperatur °C Min.	0
Betriebstemperatur °C Max.	60
Eingangsspannung (V)	From the AC unit.
Stromanschluss	Sonstige
Montage	Wall mount
Gehäusematerialien	Kunststoff
Garantie (Jahre)	3 years

# Daikin VRV- und Sky-Systeme zu Home Automation Schnittstelle



## Allgemeine

Verpackungsmaterial	Karton
---------------------	--------


## Zertifizierungen und Standards

ETIM Classification	EC001604
---------------------	----------

WEEE-Kategorie	IT- und Telekommunikationsausrüstung
----------------	--------------------------------------



## Anwendungsfall

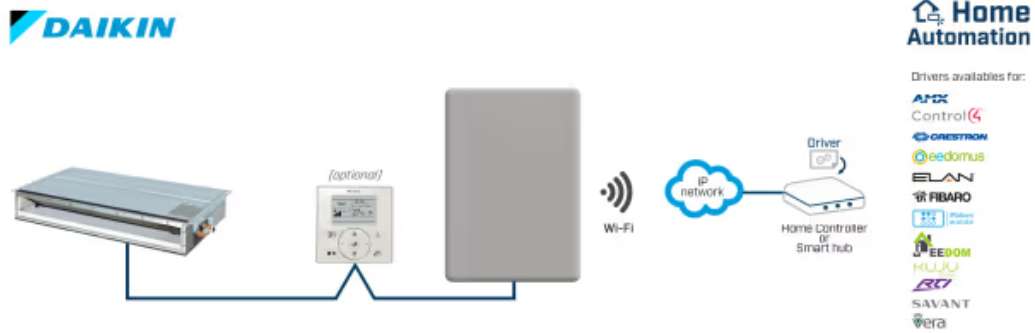

Integration von Daikin SKYAIR & VRV Systemen in eine Hausautomationsanlage.