


Anybus ProfiHub B4FOR+ (Multi-Mode)

Artikelnummer: 17430

Der ProfiHub B4FOR+ ist eine kostengünstige Lösung, um PROFIBUS-Lichtwellenleiter mit mehreren RS 485-Segmenten zu verbinden und umgekehrt, was Ringtopologien ermöglicht.

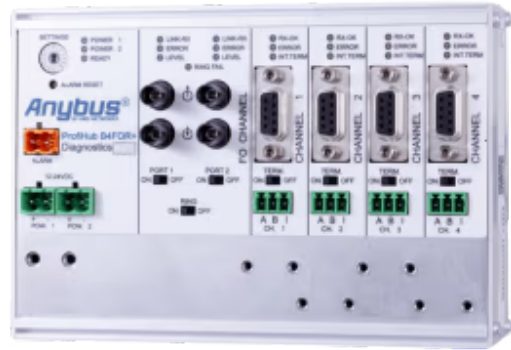

Redundanter Netzausbau über große Entfernungen

Funktionen und Vorteile

✓ **Ein Glasfaserkanal, aufgeteilt in 2 Ports**

Zulassen der Erstellung für zusätzliche Redundanz auf dem Ring

✓ **Ring-Redundanz**

Stärken Sie das Rückgrat Ihres Netzwerks, indem Sie zusätzliche Redundanz über eine Ringtopologie schaffen

✓ **4 galvanisch getrennte Kanäle**

Vermeiden Sie Netzwerkunterbrechungen, die in Reihe geschaltet sind



Anybus ProfiHub B4FOR+ (Multi-Mode)

Identifizierung und Status

Produkt-ID	17430
Herkunftsland	Niederlande
HS-Code	8471800000
Klassifizierungsnummer für die Exportkontrolle (ECCN)	EAR99

Allgemeine

Nettobreite (mm)	111
Nettohöhe (mm)	167
Nettotiefe (mm)	40
Nettogewicht (g)	713
Verpackungsbreite (mm)	13
Verpackungshöhe (mm)	20
Verpackungstiefe (mm)	24
Verpackungsgewicht (g)	816
Betriebstemperatur °C Min.	-25
Betriebstemperatur °C Max.	70
Aktueller Verbrauchstypwert bei Vcc Nom (mA)	250 mA
Aktueller Verbrauchsmaximalwert bei Vcc nom (mA)	250 mA
Eingangsspannung (V)	9...31 VDC
Durchmesser des Stromkabels (mm)	< 2.5 mm ²
Garantie (Jahre)	1 Year

Anybus ProfiHub B4FOR+ (Multi-Mode)



Zertifizierungen und Standards

Schutzart IP	IP20
WEEE-Kategorie	IT- und Telekommunikationsausrüstung