

## 松下ECOi、PACi、ECOg / PAC、VRF系统到KNX应用

货号: IN770AIRXXSO000

Panasonic 应用程序经过专门设计, 允许从 KNX 装置对 Panasonic ECOi、PACi、ECOg / PAC、VRF 系统进行双向控制和监控。该解决方案允许从单个界面集成多达 4 个室内机。



Panasonic 到KNX - 多达 4 个室内机

### 特点和优点

- ✓ **KNX 标准数据点 (DPT) 支持**  
支持 KNX 标准数据点 (DPT), 保证了简单的 KNX 设备/系统集成。
- ✓ **直接进入室外机**  
连接很简单, 因为接口直接连接到室外机的通信总线。
- ✓ **自动识别**  
扫描功能可用于自动识别VRF系统中的单元。
- ✓ **室外机信号**  
分配给室外机的信号可用于集成。
- ✓ **单个室内机能耗信号**  
每个室内机的能耗信号都可用, 因此可以单独检查。
- ✓ **数据点支持**  
提供广泛的监视和控制数据点。
- ✓ **Intesis MAPS的调试友好型方法**  
模板可以根据需要随时导入和重复使用, 从而大大缩短调试时间。
- ✓ **配置工具和界面自动更新**  
Intesis MAPS配置工具和接口固件都可以接收自动更新。

# 松下ECOi、PACi、ECOg / PAC、VRF系统到KNX应用



## 常规

净重 (g)	240
包装宽度 (mm)	106
包装高度 (mm)	58
填充深度 (mm)	90
包装重量 (g)	310
工作温度 °C Min	0
工作温度 °C Max	60
交付内容	Intesis 网关, 安装手册, USB配置电缆。
不包括 (在交付中)	不包括电源。
安装	DIN rail mount (bracket included), Wall mount
外壳材料	塑料
包装材料	硬纸板
保修 (年)	3 years

## 标识和状态

产品 ID	IN770AIRXXSO000_KNX_PAN
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99
购买多个ERP	1

## 物理特征

LED指示灯	网关和通信状态。
--------	----------

# 松下ECOi、PACi、ECOg / PAC、VRF系统到KNX应用



## 物理特征

### 按钮

恢复出厂设置。I-Am 消息（仅适用于 BACnet）。正常模式/编程模式开关（仅适用于 KNX）。

## 认证和标准

### ETIM分类

EC001604

### WEEE类别


IT和电信设备



使用案例

Panasonic

KNX

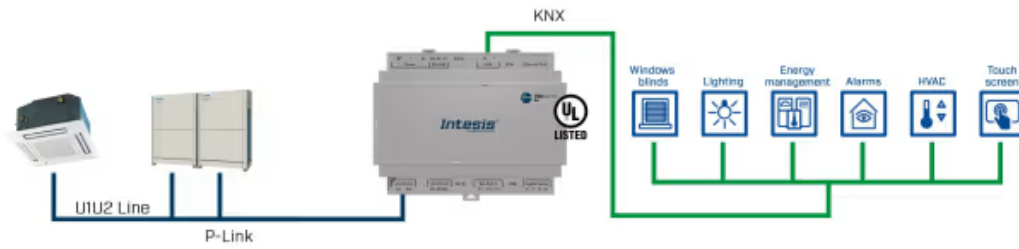

集成示例。



使用 Intesis MAPS 更改协议：BACnet、Modbus、KNX 或家庭自动化