



## 三菱电机 City Multi 系统到 KNX 应用

货号: IN770AIRXXSO000

三菱电机应用程序经过专门设计，允许从 KNX 装置对三菱电机 City Multi 系统进行双向控制和监控。该解决方案允许从单个界面集成多达 15 个组。

三菱电机到 KNX - 最多 15 组

### 特点和优点

- ✓ **KNX 标准数据点 (DPT) 支持**  
支持 KNX 标准数据点 (DPT)，保证了简单的 KNX 设备/系统集成。
- ✓ **自动识别**  
扫描功能可用于自动识别 VRF 系统中的单元。
- ✓ **单个室内机能耗信号**  
每个室内机的能耗信号都可用，因此可以单独检查。
- ✓ **Intesis MAPS 的调试友好型方法**  
模板可以根据需要随时导入和重复使用，从而大大缩短调试时间。
- ✓ **直接访问中央控制器**  
连接很简单，因为接口通过以太网直接连接到中央控制器。
- ✓ **室外机信号**  
分配给室外机的信号可用于集成。
- ✓ **数据点支持**  
提供广泛的监视和控制数据点。
- ✓ **配置工具和界面自动更新**  
Intesis MAPS 配置工具和接口固件都可以接收自动更新。



常规	
净重 (g)	240
包装宽度 (mm)	106
包装高度 (mm)	58
填充深度 (mm)	90
包装重量 (g)	310
工作温度 °C Min	0
工作温度 °C Max	60
容量	至多15组。
安装条件	该网关被设计为安装在机箱内。如果机组安装在外壳外，应采取预防措施，防止静电放电到机组。当在外壳内工作时(例如，进行调整，设置开关等)，在接触设备之前应始终遵循典型的防静电预防措施。
AC 型号兼容性	List of compatible centralized controllers: G-50, G-50A, GB-50A, GB-50ADA, AB-150, AE-200, AE-50, AG-150A, EW-50, EB-50GU.
交付内容	Intesis Gateway, 安装手册, USB配置电缆。
不包括 (在交付中)	不包括电源。
安装	DIN rail mount (bracket included), Wall mount
外壳材料	塑料
包装材料	硬纸板
保修 (年)	3 years
标识和状态	
产品 ID	IN770AIRXXSO000_KNX_MIT
原产国	西班牙
海关编码	8517620000



## 标识和状态

出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99
购买多个ERP	1

## 物理特征


LED指示灯	网关和通信状态。
按钮	恢复出厂设置。I-Am 消息（仅适用于 BACnet）。正常模式/编程模式开关（仅适用于 KNX）。

## 认证和标准

ETIM分类	EC001604
WEEE类别	IT和电信设备



## 使用案例

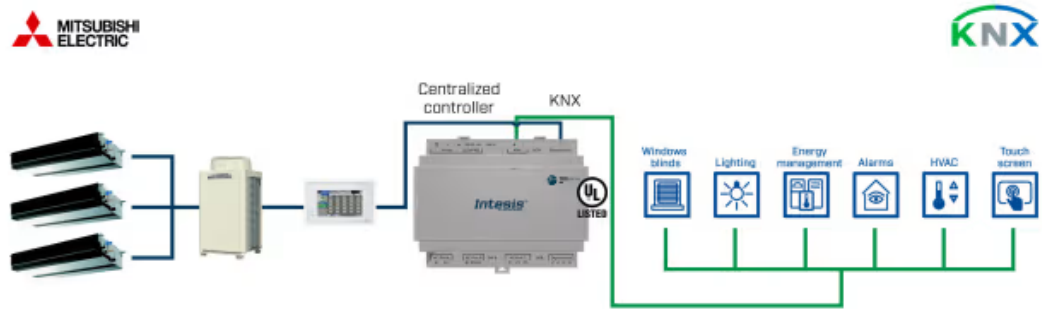

集成示例。



使用 Intesis MAPS 更改协议：BACnet、Modbus、KNX 或家庭自动化