

## DALI-2 转 Modbus 服务器 2 通道

货号: INMBSDAL1280200

将任何 DALI/DALI-2 驱动器和 DALI-2 光传感器或占用传感器与 Modbus BMS 或任何 Modbus TCP 或 Modbus RTU 控制器集成。这种集成旨在使 DALI 设备及其数据和资源能够从基于 Modbus 的控制系统或设备中访问，就好像它们是 Modbus 系统的一部分一样，反之亦然。

### 特点和优点

- ✓ **最多支持六个并发 Modbus TCP 客户端**  
网关最多支持六个同时的 Modbus TCP 客户端。
- ✓ **支持 Modbus RTU 和 Modbus TCP**  
网关同时支持 Modbus RTU 和 Modbus TCP 协议。
- ✓ **Intesis MAPS 的调试友好型方法**  
模板可以根据需要随时导入和重复使用，从而大大缩短了调试时间。
- ✓ **使用 Intesis MAPS 轻松进行 DALI 调试/集成**  
集成和 DALI 调试过程通过 Intesis MAPS 配置工具进行管理。
- ✓ **DALI/DALI-2 驱动器和 DALI-2 输入设备支持**  
DALI/DALI-2 驱动器，DALI-2 输入设备支持：按钮、绝对输入、占用/光线传感器。
- ✓ **集成 DALI 电源**  
网关中集成了 DALI 电源，因此无需外部电源。
- ✓ **最多 64 个驱动器/镇流器 + 64 个 DALI-2 输入设备**  
支持多达 64 个驱动器/镇流器 + 64 个 DALI-2 输入设备（传感器/按钮/绝对值输入）。
- ✓ **最大 10000 个信号，保证 230 mA 电流**  
总共可以定义多达 10,000 个信号，保证输出电流为 230 mA。

## 常规

净宽 (mm)	88
净高 (mm)	56
净深 (mm)	90
净重 (g)	224
包装宽度 (mm)	127
包装高度 (mm)	86
填充深度 (mm)	140
包装重量 (g)	386
保修 (年)	3 years

## 标识和状态


产品 ID	INMBSDAL1280200
接班人	IN704DAL1280000_MBS_DAL
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99
供应风险因素 ERP	Volume not defined yet

## 认证和标准

ETIM分类	EC001604
WEEE类别	IT和电信设备

## 使用案例

### VERSION SUPPORTING 1 DALI CHANNEL

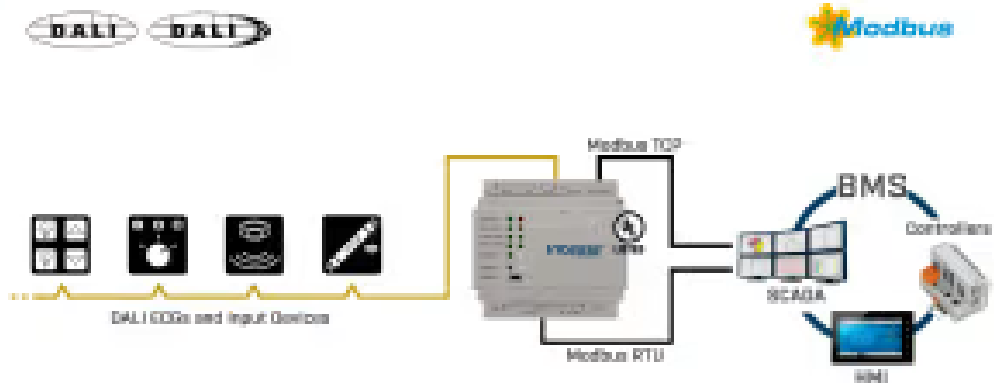

### VERSION SUPPORTING 2 DALI CHANNELS

