



常规

净宽 (mm)	106
净高 (mm)	58
净深 (mm)	90
净重 (g)	240
包装宽度 (mm)	130
包装高度 (mm)	85
填充深度 (mm)	140
包装重量 (g)	550
工作温度 °C Min	-10
工作温度 °C Max	60
储存温度 °C min	-30
储存温度 °C Max	60
功耗 (W)	127
输入电压 (V)	For DC: 12 .. 36 VDC $\pm$ 10%, Max: 250 mA For AC: 24 VAC $\pm$ 10 %, 50-60 Hz, Max: 127 mA Recommended voltage: 24 VDC, Max: 127 mA
电源连接器	3-pole
配置	Intesis MAPS
容量	最多4个室内单元
安装条件	此网关设计为安装在机柜内。如果装置安装在外壳外，应始终采取预防措施，防止静电放电到装置上。在外壳内工作时（例如，进行调整、设置开关等），在接触设备之前，应始终遵循典型的防静电预防措施。
AC 型号兼容性	This gateway is compatible with Midea V4, V6, and V8 series.



常规

交付内容	Intesis 网关，安装手册，USB配置电缆。
不包括（在交付中）	不包括电源
安装	DIN rail mount (bracket included), Wall mount
外壳材料	塑料
包装材料	硬纸板
保修（年）	3 years

标识和状态

产品 ID	IN770AIRXXSO000_MBS_MID
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
出口管制分类编号（ECCN）	EAR99

物理特征


连接器/输入/输出	电源、EIA-485、KNX、以太网、HVAC端口、二进制输入（干触点）、控制台端口USB。
LED指示灯	网关和通信状态
按钮	恢复出厂设置。I-Am 消息（仅适用于 BACnet）。正常模式/编程模式开关（仅适用于 KNX）。
电池描述	二氧化锰锂纽扣电池

认证和标准

ETIM分类	EC001604
WEEE类别	IT和电信设备



使用案例

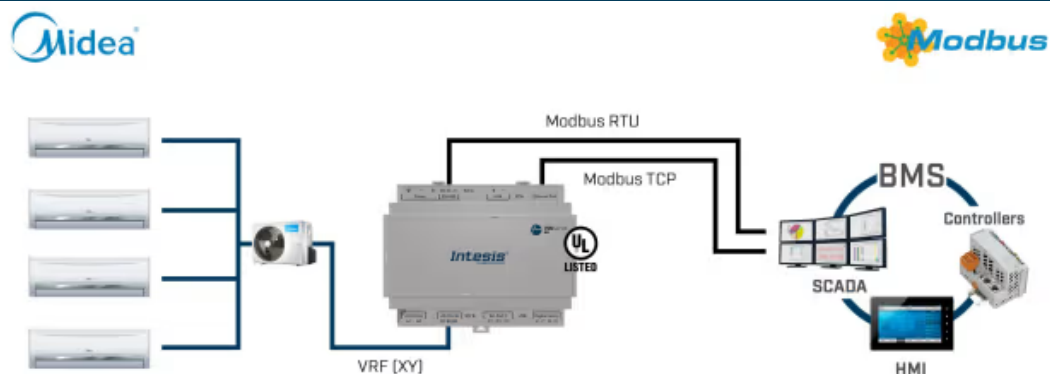

集成示例。



使用 Intesis MAPS 更改协议：BACnet、Modbus、KNX 或家庭自动化