

货号: IN770AIRXXSO000

三菱电机应用程序经过专门设计,允许从家庭自动化系统 对三菱电机城市多系统进行双向控制和监控。 该解决方案 允许从单个界面集成多达 15 个组。



三菱电机城市到家庭自动化-最多15组

特点和优点

☑ IP 家庭自动化集成

得益于我们的开放式 ASCII 协议,任何 IP 家庭自动化系统的集成都很容易实现。

- ☑ 直接以太网连接
 - 该接口通过以太网直接连接到家庭的本地 IP 网络,
- ✓ 室外机信号
 - 分配给室外机的信号可用于集成。
- ✓ 驱动程序兼容性
 - Intesis网页上提供了各种兼容的驱动程序。

☑ 直接访问中央控制器

连接很简单,因为接口直接连接到室外机的通信总线。

❷ 自动识别

扫描功能可用于自动识别VRF系统中的单元。

该接口最多支持 6 个 TCP 客户端 (传入套接字)。

✓ Intesis MAPS的调试友好型方法

模板可以根据需要随时导入和重复使用,从而大大缩短调试时间。





常规	
净宽 (mm)	106
净高 (mm)	58
净深 (mm)	90
净重 (g)	240
包装宽度 (mm)	130
包装高度 (mm)	85
填充深度 (mm)	140
包装重量 (g)	550
工作温度°C Min	-10
工作温度°C Max	60
储存温度°C min	-30
储存温度°C Max	60
功耗 (W)	127
输入电压 (V)	For DC: 12 36 VDC ±10%, Max: 250 mA For AC: 24 VAC ±10 %, 50-60 Hz, Max: 127 mA Recommended voltage: 24 VDC, Max: 127 mA
电源连接器	3-pole
配置	Intesis MAPS
容量	至多15组。
安装条件	该网关被设计为安装在机箱内。如果机组安装在外壳外,应采取预防措施, 防止静电放电到机组。当在外壳内工作时(例如,进行调整,设置开关等), 在接触设备之前应始终遵循典型的防静电预防措施。
AC 型号兼容性	List of compatible centralized controllers: G-50, G-50A, GB-50A, GB-50ADA, AB-150, AE-200, AE-50, AG-150A, EW-50, EB-50GU.



WEEE类别




常规	
交付内容	Intesis Gateway,安装手册,USB配置电缆。
不包括 (在交付中)	不包括电源。
安装	DIN rail mount (bracket included), Wall mount
外壳材料	塑料
包装材料	硬纸板
保修 (年)	3 years
标识和状态	
产品ID	IN770AIRXXSO000_WMP_MIT
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99
物理特征	
LED指示灯	网关和通信状态。
按钮	恢复出厂设置。 I-Am 消息(仅适用于 BACnet)。 正常模式/编程模式开关(仅适用于 KNX)。
认证和标准	
ETIM分类	EC001604

IT和电信设备





使用案例

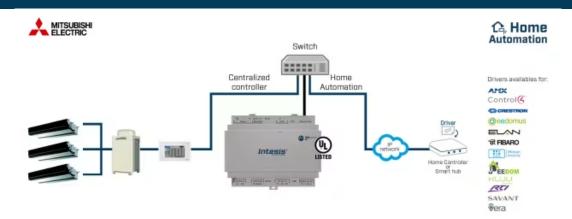

集成示例。



使用 Intesis MAPS 更改协议:BACnet、Modbus、KNX 或家庭自动化

