富士通VRF系统到家庭自动化应用

货号: IN775FGLXXSO000

富士通应用程序经过专门设计，允许从家庭自动化系统对富士通VRF系统进行双向控制和监控。 该解决方案允许从单个界面集成多达 4 个室内机。

富士通到家庭自动化 - 多达 4 台室内机

特点和优点

- **IP 家庭自动化集成**
  得益于我们的开放式 ASCII 协议，任何 IP 家庭自动化系统的集成都很容易实现。
- **直接以太网连接**
  该接口通过以太网直接连接到家庭的本地 IP 网络，
- **室外机信号**
  分配给室外机的信号可用于集成。
- **驱动程序兼容性**
  Intesis网页上提供了各种兼容的驱动程序。
- **直接进入室外机**
  连接很简单，因为接口直接连接到室外机的通信总线。
- **自动识别**
  扫描功能可用于自动识别VRF系统中的单元。
- **多 TCP 客户端支持**
  该接口最多支持 6 个 TCP 客户端（传入套接字）。
- **Intesis MAPS的调试友好型方法**
  模板可以根据需要随时导入和重复使用，从而大大缩短调试时间。

富士通VRF系统到家庭自动化应用

常规

净宽 （mm）	106
净高 （mm）	58
净深 （mm）	90
净重 （g）	275
包装宽度 （mm）	130
包装高度 （mm）	85
填充深度 （mm）	140
包装重量 （g）	620
工作温度 °C Min	-10
工作温度 °C Max	60
储存温度 °C min	-30
储存温度 °C Max	60
输入电压 （V）	For DC: 12 .. 36 VDC ±10%, Max: 250 mA For AC: 24 VAC ±10 %, 50-60 Hz, Max: 127 mA Recommended voltage: 24 VDC, Max: 127 mA
电源连接器	3-pole
交付内容	Intesis Gateway，安装手册，USB配置电缆。
不包括（在交付中）	不包括电源。
安装	DIN rail mount (bracket included), Wall mount
外壳材料	塑料
包装材料	硬纸板

富士通VRF系统到家庭自动化应用

常规

保修（年）	3 years

标识和状态

产品 ID	IN775FGLXXSO000_WMP_FGL
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
出口管制分类编号 （ECCN）	EAR99

物理特征

连接器/输入/输出	电源、EIA-485、KNX、以太网、HVAC 端口、二进制输入（干触点）、控制台端口 USB。
LED指示灯	网关和通信状态。
按钮	恢复出厂设置。 I-Am 消息（仅适用于 BACnet）。 正常模式/编程模式开关（仅适用于 KNX）。
拨码和旋转开关	EIA-485串口配置。

认证和标准

ETIM分类	EC001604
WEEE类别	IT和电信设备

使用案例

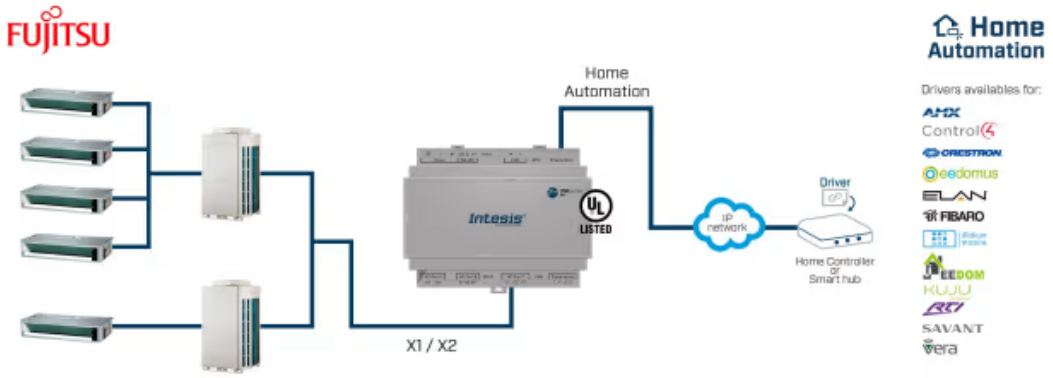

集成示例。

使用 Intesis MAPS 更改协议：BACnet、Modbus、KNX 或家庭自动化