



三菱重工应用程序经过专门设计，允许从家庭自动化系统对三菱重工VRF系统进行双向控制和监控。该解决方案允许从单个界面集成多达4个室内机。





常规	
净宽 (mm)	106
净高 (mm)	58
净深 (mm)	90
净重 (g)	275
包装宽度 (mm)	130
包装高度 (mm)	85
填充深度 (mm)	140
包装重量 (g)	620
工作温度 °C Min	-10
工作温度 °C Max	60
储存温度 °C min	-30
储存温度 °C Max	60
输入电压 (V)	For DC: 12 .. 36 VDC $\pm$ 10%, Max: 250 mA For AC: 24 VAC $\pm$ 10 %, 50-60 Hz, Max: 127 mA Recommended voltage: 24 VDC, Max: 127 mA
电源连接器	3-pole
交付内容	Intesis Gateway，安装手册，USB配置电缆。
不包括 (在交付中)	不包括电源。
安装	DIN rail mount (bracket included), Wall mount
外壳材料	塑料
包装材料	硬纸板



常规

保修 (年)	3 years
--------	---------

标识和状态

产品 ID	IN776MHIXXSO000_WMP_MHI
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99

物理特征


LED指示灯	网关和通信状态。
按钮	恢复出厂设置。I-Am 消息 (仅适用于 BACnet)。正常模式/编程模式开关 (仅适用于 KNX)。

认证和标准


ETIM分类	EC001604
WEEE类别	IT和电信设备



使用案例

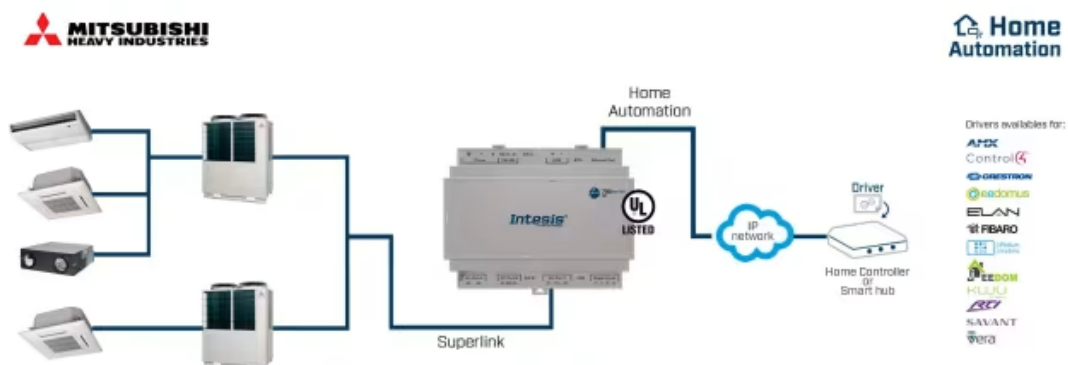

集成示例。

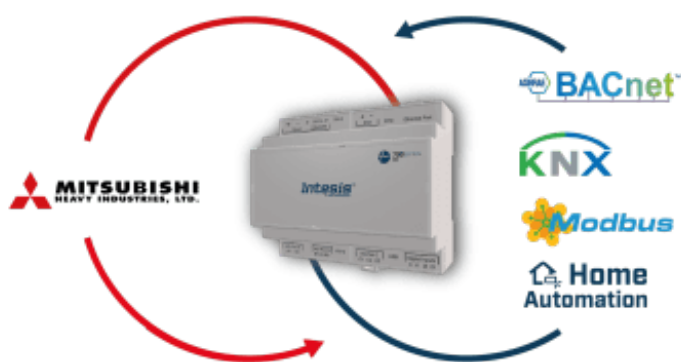

使用 Intesis MAPS 更改协议：BACnet、Modbus、KNX 或家庭自动化