





## 常规

净宽 (mm)	106
净高 (mm)	58
净深 (mm)	90
净重 (g)	240
包装宽度 (mm)	130
包装高度 (mm)	85
填充深度 (mm)	140
包装重量 (g)	550
工作温度 °C Min	-10
工作温度 °C Max	60
储存温度 °C min	-30
储存温度 °C Max	60
功耗 (W)	127
输入电压 (V)	For DC: 12 .. 36 VDC $\pm$ 10%, Max: 250 mA For AC: 24 VAC $\pm$ 10 %, 50-60 Hz, Max: 127 mA Recommended voltage: 24 VDC, Max: 127 mA
电源连接器	3-pole
配置	Intesis MAPS
容量	最多16个室内机和最多16个室外机
安装条件	此网关设计为安装在机柜内。如果装置安装在外壳外，应始终采取预防措施，防止静电放电至装置。在外壳内工作时（例如，进行调整、设置开关等），在接触装置之前，应始终遵循典型的防静电预防措施。
安装	DIN rail mount (bracket included), Wall mount



## 常规

外壳材料	塑料
保修 (年)	3 years
包装材料	硬纸板

## 标识和状态

产品 ID	IN770AIR00SO000_WMP_HIT
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99

## 物理特征

连接器/输入/输出	电源、EIA-485、KNX、以太网、HVAC端口、二进制输入 (干触点)、控制台端口USB。
拨码和旋转开关	EIA-485串行端口配置。
电池描述	二氧化锰锂纽扣电池。


## 认证和标准

ETIM分类	EC001604
WEEE类别	IT和电信设备



## 使用案例

### HITACHI

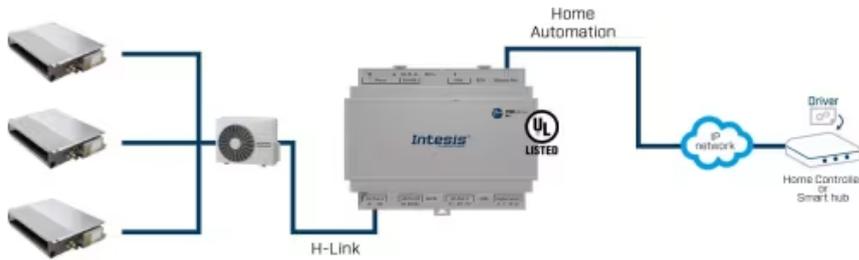


### Home Automation

Drivers availables for:

- AMX
- Control4
- CRESTRON
- eedomus
- ELAN
- FIBARO
- HEOS
- EEBOM
- KUULU
- RTI
- SAVANT
- Vera

集成示例。

### HITACHI

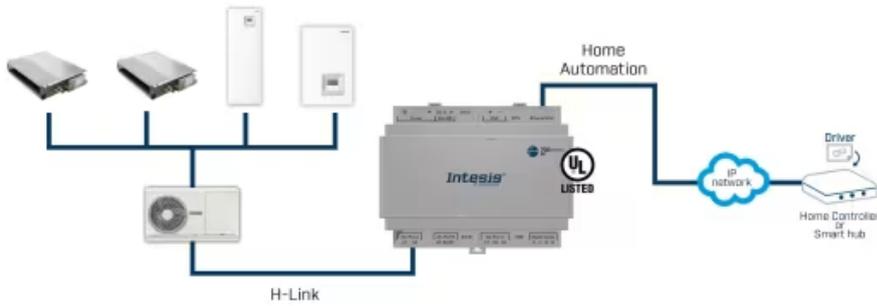

### Home Automation

Drivers availables for:

- AMX
- Control4
- CRESTRON
- eedomus
- ELAN
- FIBARO
- HEOS
- EEBOM
- KUULU
- RTI
- SAVANT
- Vera

集成示例：使用网关集成 VRF 和 Ait-to-water 系统等混合单元类型时。



## 使用案例



使用 Intesis MAPS 更改协议：BACnet、Modbus、KNX 或家庭自动化