



# 三星 NASA VRF 系统转 Modbus TCP/RTU 应用网关



| 常规          |                                                                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 净宽 (mm)     | 106                                                                                                                                      |
| 净高 (mm)     | 58                                                                                                                                       |
| 净深 (mm)     | 90                                                                                                                                       |
| 净重 (g)      | 240                                                                                                                                      |
| 包装宽度 (mm)   | 130                                                                                                                                      |
| 包装高度 (mm)   | 85                                                                                                                                       |
| 填充深度 (mm)   | 140                                                                                                                                      |
| 包装重量 (g)    | 550                                                                                                                                      |
| 工作温度 °C Min | -10                                                                                                                                      |
| 工作温度 °C Max | 60                                                                                                                                       |
| 储存温度 °C min | -30                                                                                                                                      |
| 储存温度 °C Max | 60                                                                                                                                       |
| 功耗 (W)      | 127                                                                                                                                      |
| 输入电压 (V)    | For DC: 12 .. 36 VDC $\pm 10\%$ , Max: 250 mA For AC: 24 VAC $\pm 10\%$ , 50-60 Hz, Max: 127 mA Recommended voltage: 24 VDC, Max: 127 mA |
| 电源连接器       | 3-pole                                                                                                                                   |
| 配置          | Intesis MAPS                                                                                                                             |
| 容量          | 最多16个室内机和最多16个室外机。                                                                                                                       |
| 安装条件        | 此网关设计为安装在机柜内。如果装置安装在外壳外，应始终采取预防措施，防止静电放电至装置。在外壳内工作时（例如，进行调整、设置开关等），在接触装置之前，应始终遵循典型的防静电预防措施。                                              |
| 安装          | DIN rail mount (bracket included), Wall mount                                                                                            |


# 三星 NASA VRF 系统转 Modbus TCP/RTU 应用网关



| 常规             |                         |
|----------------|-------------------------|
| 外壳材料           | 塑料                      |
| 保修（年）          | 3 years                 |
| 包装材料           | 硬纸板                     |
| 标识和状态          |                         |
| 产品 ID          | IN770AIR00SO000_MBS_SAM |
| 原产国            | 西班牙                     |
| 海关编码           | 8517620000              |
| 出口管制分类编号（ECCN） | EAR99                   |
| 物理特征           |                         |
| 电池描述           | 二氧化锰锂纽扣电池。              |
| 认证和标准          |                         |
| ETIM分类         | EC001604                |
| WEEE类别         | IT和电信设备                 |



## 使用案例

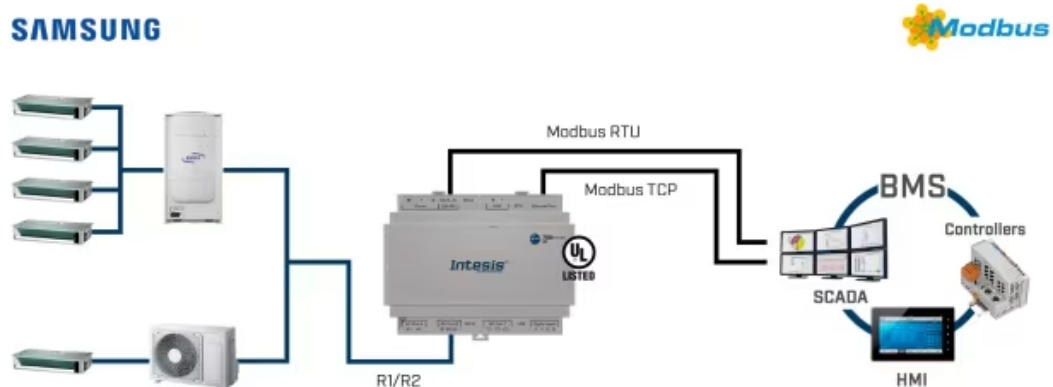

集成示例。



使用 Intesis MAPS 更改协议：BACnet、Modbus、KNX 或家庭自动化