

## ST云控制转BACnet MS/TP或IP或Modbus RTU和TCP网关

货号: INSTCMBG0160000

Intesis ST Cloud Control 是一款双向云端解决方案，用于监控和控制任何BACnet或Modbus设备，无论是通过基于网页的仪表板还是面向终端用户的应用程序。该解决方案支持最多集成4个设备，每个设备最多可配置12个小部件。



已停产，暂无替代品。

### 特点和优点

#### ✓ 基于云的远程控制和监控系统

ST Cloud Control是一个基于云的系统，用于远程控制和监控BACnet/Modbus设备。

#### ✓ 同时支持 Modbus TCP 和 RTU

网关可以同时支持 Modbus TCP 和 Modbus RTU。

#### ✓ 原生 Android 和 iOS 应用程序

另一种可用的控制方法是通过为 Android 和 iOS 平台开发的本机应用程序。

#### ✓ 与Intesis MAPS配置工具集成

安装网关后，使用基于PC的Intesis MAPS配置工具进行配置。

#### ✓ 支持 BACnet/IP 和 BACnet MS/TP

网关支持 BACnet/IP 和 BACnet MS/TP 协议。

#### ✓ 面向最终用户、自动生成的 Web 仪表板

网关的界面由易于使用、面向最终用户、自动生成的 Web 仪表板组成。

#### ✓ 自动更新

更新非常简单，因为更新的交付是自动的。

#### ✓ 通过 IP（控制台）端口进行配置

可以通过网关的 IP（控制台）端口进行配置。

# ST云控制转BACnet MS/TP或IP或Modbus RTU和TCP网关



| 常规          |                                                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 净宽 (mm)     | 53                                                                                          |
| 净高 (mm)     | 58                                                                                          |
| 净深 (mm)     | 93                                                                                          |
| 净重 (g)      | 93                                                                                          |
| 包装宽度 (mm)   | 120                                                                                         |
| 包装高度 (mm)   | 80                                                                                          |
| 填充深度 (mm)   | 100                                                                                         |
| 包装重量 (g)    | 194                                                                                         |
| 工作温度 °C Min | 0                                                                                           |
| 工作温度 °C Max | 60                                                                                          |
| 输入电压 (V)    | 9-36 VDC / 24 VAC / 50-60 Hz / 0.140 A / 1.7 W                                              |
| 电源连接器       | 3-pole                                                                                      |
| 容量          | 最多16个BACnet或Modbus设备，云中最多192个小工具。                                                           |
| 安装条件        | 此网关设计为安装在机柜内。如果装置安装在外壳外，应始终采取预防措施，防止静电放电至装置。在外壳内工作时（例如，进行调整、设置开关等），在接触装置之前，应始终遵循典型的防静电预防措施。 |
| 交付内容        | Intesis网关和安装手册。                                                                             |
| 不包括（在交付中）   | 不含电源。                                                                                       |
| 安装          | DIN rail mount (bracket included)                                                           |
| 外壳材料        | 塑料                                                                                          |
| 保修（年）       | 3 years                                                                                     |


# ST云控制转BACnet MS/TP或IP或Modbus RTU和TCP网关




| 常规              |                 |
|-----------------|-----------------|
| 包装材料            | 硬纸板             |
| 标识和状态           |                 |
| 产品 ID           | INSTCMBG0160000 |
| 原产国             | 西班牙             |
| 海关编码            | 8517620000      |
| 出口管制分类编号 (ECCN) | EAR99           |
| 物理特征            |                 |
| 连接器/输入/输出       | 电源，EIA-485，以太网。 |
| 认证和标准           |                 |
| ETIM分类          | EC001604        |
| WEEE类别          | IT和电信设备         |



## 使用案例

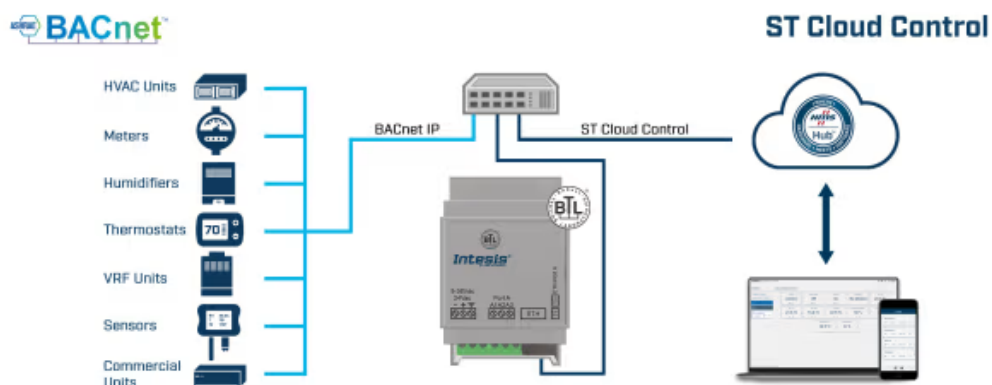

集成示例。

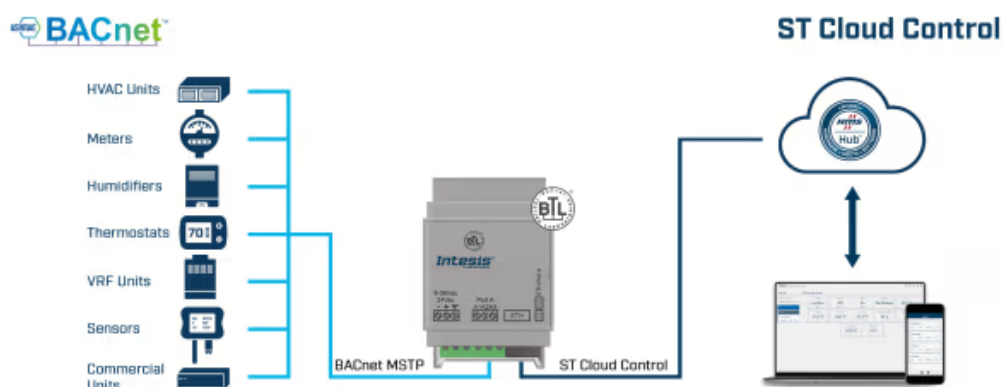

集成示例。



## 使用案例

