

EtherNet/IP - BACnet/IP & MS/TP 服务器网关

货号: INBACEIP1K20000

Intesis BACnet-EtherNet/IP网关允许您在BACnet/IP和MS/TP控制系统以及EtherNet/IP网络之间无缝互连PLC/BMS系统及其连接的设备。网关的BACnet端充当BACnet服务器，EtherNet/IP端充当EtherNet/IP适配器，并通过Intesis MAPS配置工具进行配置。



EtherNet/IP 到 BACnet/IP & MS/TP

特点和优点

- ✓ **支持 BACnet/IP 或 BACnet MS/TP 服务器**
支持 BACnet/IP（通过以太网）或 BACnet MS/TP（通过 EIA-485）服务器连接选项。
- ✓ **BACnet 高级功能 - 日历、日程安排.....**
BACnet 的高级功能，如日历、趋势日志、日程安排等，都可用。
- ✓ **EtherNet/IP适配器接口（Anybus技术）**
该网关使用Ethernet/IP Anybus技术，该技术使用屡获殊荣的NP40网络处理器。
- ✓ **通过 EtherNet/IP 扫描器进行控制和监控**
网关充当 Ethernet/IP 适配器，由 EtherNet/IP 扫描器进行监控和控制。
- ✓ **配置工具和网关的自动更新**
Intesis MAPS配置工具和网关的固件都可以接收自动更新。



常规

净宽 (mm)	160
净高 (mm)	130
净深 (mm)	100
净重 (g)	289
包装宽度 (mm)	197
包装高度 (mm)	85
填充深度 (mm)	120
包装重量 (g)	451
工作温度 °C Min	0
工作温度 °C Max	60
储存温度 °C min	-30
储存温度 °C Max	60
功耗 (W)	4.4
电源连接器	3-pole
配置	Intesis MAPS
容量	最多1200点。
安装条件	此网关设计为安装在机柜内。如果装置安装在外壳外，应始终采取预防措施，防止静电放电至装置。在外壳内工作时（例如，进行调整、设置开关等），在接触装置之前，应始终遵循典型的防静电预防措施。
交付内容	Intesis网关、安装手册、USB配置电缆。
不包括（在交付中）	不包括电源。



常规

安装	DIN rail mount (bracket included)
外壳材料	塑料
保修 (年)	3 years
包装材料	硬纸板

标识和状态

产品 ID	INBACEIP1K20000
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
双重用途	不
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99

物理特征

连接器/输入/输出	电源、EIA-485、以太网、控制台端口USB、USB存储、EIA-232、EIP RJ-45。
LED指示灯	网关和通信状态。
按钮	发送到广播I-Am消息。
拨码和旋转开关	EIA-485串行端口配置。
包含电池	是的
电池描述	二氧化锰锂纽扣电池。

认证和标准


ETIM分类	EC001604
CE	是的
CB	是的
UKPSTI	是的



认证和标准	
UL认证	是的
BTL	是的
ODVA	是的
WEEE类别	IT和电信设备



使用案例

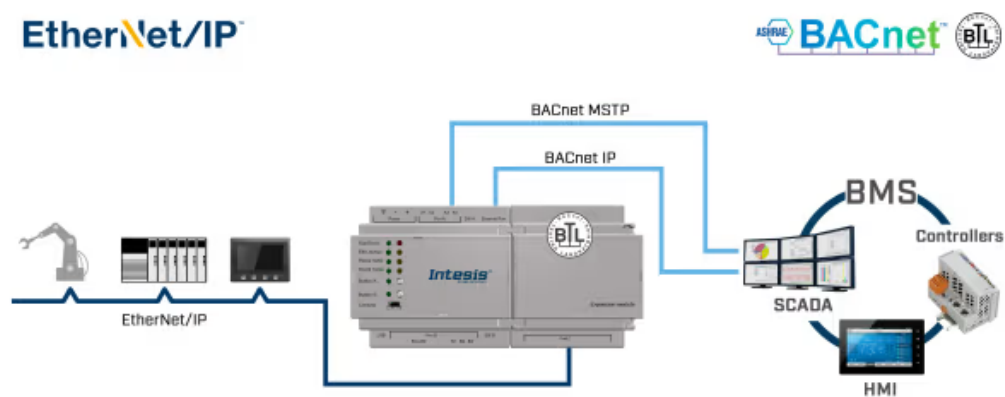

集成示例。