

ST云控制转BACnet MS/TP或IP或Modbus RTU和TCP网关

货号: INSTCMBG0080000

Intesis ST Cloud Control 是一款双向云端解决方案，用于监控和控制任何BACnet或Modbus设备，无论是通过基于网页的仪表板还是面向终端用户的应用程序。该解决方案支持最多集成4个设备，每个设备最多可配置12个小部件。



已停产，暂无替代品。

特点和优点

✓ **基于云的远程控制和监控系统**

ST 云控制是一个基于云的系统，用于远程控制和监控 BACnet/Modbus设备。

✓ **同时支持 Modbus TCP 和 RTU**

网关可以同时支持 Modbus TCP 和 Modbus RTU。

✓ **原生 Android 和 iOS 应用程序**

另一种可用的控制方法是通过为 Android 和 iOS 平台开发的本机应用程序。

✓ **与Intesis MAPS配置工具集成**

安装网关后，使用基于PC的Intesis MAPS配置工具进行配置。

✓ **支持 BACnet/IP 和 BACnet MS/TP**

网关支持 BACnet/IP 和 BACnet MS/TP 协议。

✓ **面向最终用户、自动生成的 Web 仪表板**

网关的界面由易于使用、面向最终用户、自动生成的 Web 仪表板组成。

✓ **自动更新**

更新非常简单，因为更新的传递是自动的。

✓ **通过 IP（控制台）端口进行配置**

可以通过网关的 IP（控制台）端口进行配置。

ST云控制转BACnet MS/TP或IP或Modbus RTU和TCP网关



常规	
净宽 (mm)	53
净高 (mm)	58
净深 (mm)	93
净重 (g)	93
包装宽度 (mm)	120
包装高度 (mm)	80
填充深度 (mm)	100
包装重量 (g)	194
工作温度 °C Min	0
工作温度 °C Max	60
输入电压 (V)	9-36 VDC / 24 VAC / 50-60 Hz / 0.140 A / 1.7 W
电源连接器	3-pole
容量	最多8个BACnet或Modbus设备，云中最多有96个小部件。
安装条件	此网关设计为安装在机柜内。如果装置安装在外壳外，应始终采取预防措施，防止静电放电至装置。在外壳内工作时（例如，进行调整、设置开关等），在接触装置之前，应始终遵循典型的防静电预防措施。
交付内容	Intesis网关和安装手册。
不包括（在交付中）	不包括电源。
安装	DIN rail mount (bracket included)
外壳材料	塑料
保修（年）	3 years

ST云控制转BACnet MS/TP或IP或Modbus RTU和TCP网关




常规	
包装材料	硬纸板
标识和状态	
产品 ID	INSTCMBG0080000
原产国	西班牙
海关编码	8517620000
双重用途	不
出口管制分类编号 (ECCN)	EAR99
物理特征	
连接器/输入/输出	电源, EIA-485, 以太网。
包含电池	不
认证和标准	
ETIM分类	EC001604
CE	是的
CB	是的
UKPSTI	是的
UL认证	是的
KC	是的
BTL	是的
WEEE类别	IT和电信设备


ST云控制转BACnet MS/TP或IP或Modbus RTU和TCP网关



使用案例

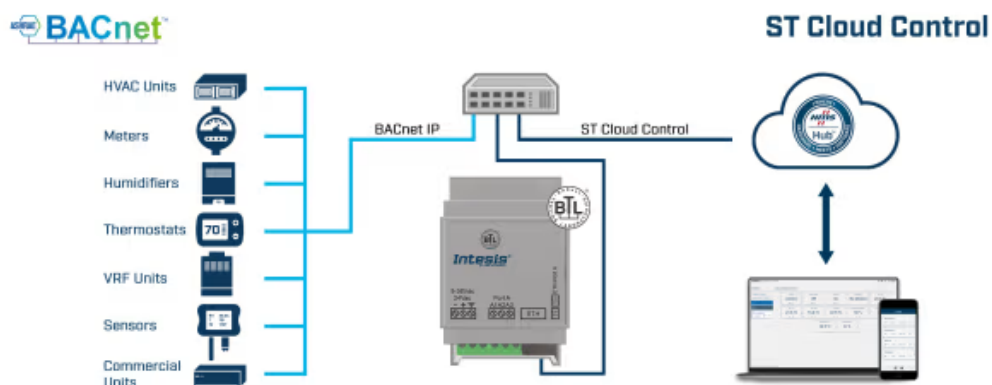

集成示例。

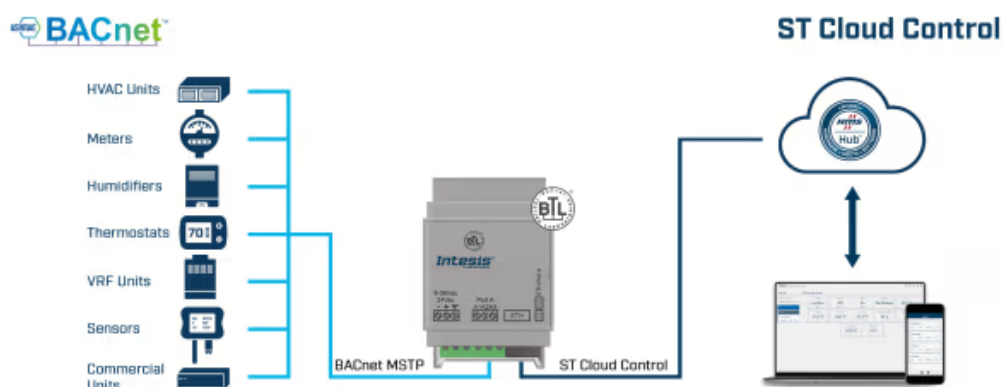

集成示例。

ST云控制转BACnet MS/TP或IP或Modbus RTU和TCP网关



使用案例

